

Dr. Hahn®
门合页. MADE IN GERMANY.

李 杰
首席代表

德国汉博士有限责任公司两合公司上海代表处

上海浦东张江科苑路88号

德国中心酒店公寓709室 · 邮编:201203

移动 +86-138 5811 4822










电话 +86-21-2898 6588

+86-21-2898 6587

传真 +86-21-2898 6251

www.dr-hahn.cn

jie.li@dr-hahn.de



在7.2馆7635号展位找到
Dr. Hahn的最新产品


用于铝合金门的门合页



Dr. Hahn – 每
种情况都有合
适的解决方案



VL-Band AT

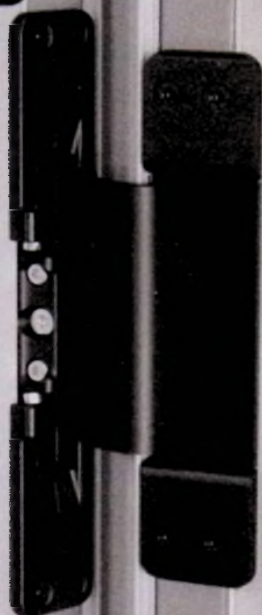


用于铝合金门的隐藏合页

技术/应用

- 材质: 由高强度挤压铝和锌合金制成
- 安装方式: 特殊安装件
- 承重: 安装两个合页, 根据型材规格最大达到180 kg
- 调节:
 - 水平调节 ± 4 mm
 - 垂直调节 ± 4 mm
 - 密封压力 ± 1.5 mm
- 左开门/右开门都适用
- 认证:
 - CE-认证 EN1935:2002, 13级合页
 - SKG 2 星
- 大门通过宽度100 %
- 最大开启角度大约105°

SERIE 60 AT

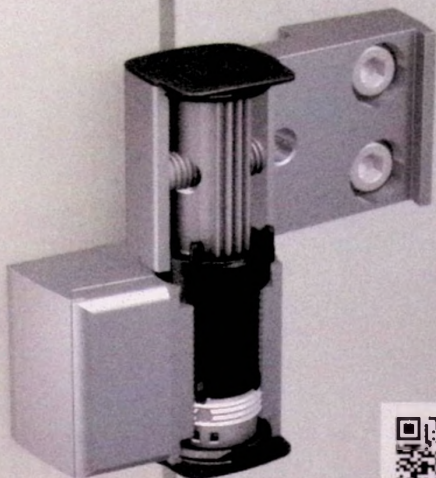


金属门通用合页

技术/应用

- 材质: 由高强度挤压铝制成
- 安装方式: 通过锚固螺丝, 锚固螺栓或者背板安装固定
- 规格: 两种轴面距20 mm和36 mm
- 承重: 根据型材规格最大达到140 kg
- 调节:
 - 门扇在悬挂状态下6个方向可以调节
 - 高度无极调节 +3 mm / -2 mm
通过调节合页内部的升降螺丝完成
 - 水平方向进行无级调节 ± 2.5 mm
 - 密封压力调节 ± 0.5 mm, 个别产品需要脱卸门扇
- 左开门 / 右开门都适用
- 认证:
 - CE-认证 EN1935:2002, 14级合页
 - SKG 2星
- 颜色规格: 可以提供阳极氧化和RAL色系所有颜色
- 开启角度 $> 180^\circ$
- 免维护轴承

SERIE 60 AT

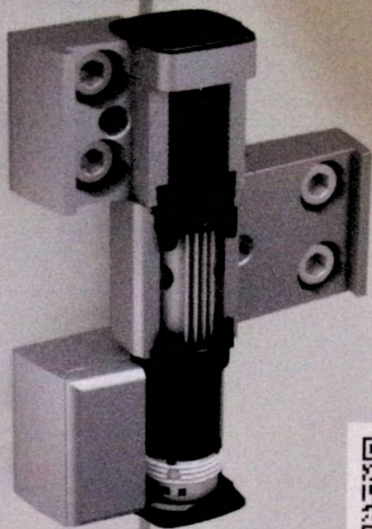

金属门通用合页

技术/应用

- 材质: 由高强度挤压铝制成
- 安装方式: 通过锚固螺丝, 锚固螺栓或者背板安装固定
- 规格: 两种轴面距20 mm和36 mm
- 承重: 根据型材规格最大达到220 kg
- 调节:
 - 门扇在悬挂状态下6个方向可以调节
 - 高度无极调节+3 mm/-2 mm
通过调节合页内部的升降螺丝完成
 - 水平方向进行无级调节 ± 2.5 mm
 - 密封压力调节 ± 0.5 mm, 个别产品需要脱卸门扇
- 左开门/右开门都适用
- 认证:
 - CE - 认证 EN1935:2002, 11/14级合页
 - SKG 2星
- 颜色规格: 可以提供阳极氧化和RAL色系所有颜色
- 开启角度 $> 180^\circ$
- 免维护轴承

TÜRBAND 4 AT



高性能门用通用合页

技术/应用

- 材质: 由高强度挤压铝制成
- 安装方式: 通过锚固螺丝, 锚固螺栓或者背板安装固定
- 规格: 两种轴面距20 mm和36 mm
框孔距0.轴面距 22 mm
- 其他轴面距请咨询
- 承重: 根据型材规格最大达到180 kg (2段式)
- 调节:
 - 门扇在悬挂状态下6个方向可以调节
 - 高度无极调节 +3 mm / -2 mm
通过调节合页内部的升降螺丝完成
 - 水平方向进行无级调节 ± 2.5 mm
 - 密封压力调节 ± 0.5 mm, 个别产品需要脱卸门扇
- 左开门/右开门都适用
- 认证:
 - CE - 认证 EN1935:2002, 14级合页
 - SKG 3 星
- 颜色规格: 可以提供阳极氧化和RAL色系所有颜色
- 开启角度 $> 180^\circ$
- 免维护轴承

TÜRBAND 4 AT



高性能门用通用合页

技术/应用

- 材质: 由高强度挤压铝制成
- 安装方式: 通过锚固螺丝、锚固螺栓或者背板安装固定
- 规格: 两种轴面距20 mm和36 mm
框孔距0.轴面距 22 mm
- 其他轴面距请咨询
- 承重: 根据型材规格最大达到220 kg (3段式)
- 调节:
 - 门扇在悬挂状态下6个方向可以调节
 - 高度无极调节+3 mm/-2 mm
 - 通过调节合页内部的升降螺丝完成
 - 水平方向进行无级调节 ± 2.5 mm
 - 密封压力调节 ± 0.5 mm, 个别产品需要脱卸门扇
- 左开门/右开门都适用
- 认证:
 - CE - 认证 EN1935:2002, 14级合页
 - SKG 3 星
- 颜色规格: 可以提供阳极氧化和RAL色系所有颜色
- 开启角度 $> 180^\circ$
- 免维护轴承



入口区域代表性的柱式合页

技术/应用

- 材质: 由高强度挤压铝制成
- 安装方式: 直接螺丝固定
- 承重: 根据型材规格最大达到180 kg (3个合页)
- 调节:
 - 水平调节 ± 1.5 mm (根据安装情况, 调节过程可以减少)
 - 垂直调节 ± 3 mm
 - 密封压力 ± 0.3 mm, 通过旋转轴套可以调节
- 左开门/右开门都适用
- 认证:
 - CE - 认证 EN1935:2002, 14级合页
- 颜色规格:
 - 可以提供阳极氧化, RAL色系所有颜色和其他特殊颜色

用于塑钢门的门合页



Dr. Hahn – 每
种情况都有合
适的解决方案





KT-FIX! 



带角立柱的, 用于入口区域代表性的通用合页

技术/应用

- 材质: 由高强度挤压铝制成
- 安装方式:
 - 直接在门框和门扇上用螺丝安装, 可选, Hahn阶梯螺丝
 - 现在也可提供KT-FIX安装
 - 框窗高低差间的加强固定 (KT-N 6R)
- 规格: 5 种高差范围 15–20 mm, 16.5–21.5 mm, 18–23 mm, 20–25 mm 和 22–27 mm
- 承重: 根据型材规格最大达到160 kg
- 调节:
 - 门扇在悬挂状态下6个方向可以调节
 - 水平无级调节 ± 5 mm
 - 高度无极调节 +4 mm / -3 mm
 - 通过Hahn轴套无极密封压力调节 ± 2.5 mm, 加上高差区域预留的 0.5 mm
- 认证:
 - CE-认证 EN1935:2002, 14级合页
 - SKG 2 星
- 颜色规格: 可以提供RAL色系所有颜色
- 左开门 / 右开门都适用
- 免维护轴承



用于住宅户门和侧门的通用合页

技术/应用


- 材质: 由高强度挤压铝制成
- 安装方式:
 - 直接在门框和门扇上用螺丝安装, 可选, Hahn阶梯螺丝
 - 也可提供自钻螺丝
- 规格: 5 种高差范围 15-20 mm, 16.5-21.5 mm, 18-23 mm, 19.5-24.5 mm 和 22-27 mm
- 承重: 根据型材规格最大达到120 kg
- 调节:
 - 门扇在悬挂状态下6个方向可以调节
 - 水平方向进行无级调节 ± 5 mm
 - 高度无极调节 +3 mm/-2 mm
 - 密封压力调节 ± 2.5 mm
- 认证:
 - CE-认证 EN1935:2002, 13级合页
 - SKG 2 星
- 颜色规格: 可以提供RAL色系所有颜色
- 左开门/右开门都适用
- 免维护轴承



具有高隔热值柱式合页

技术/应用


- 材质: 由高强度挤压铝制成
- 安装方式: 直接在门框和扇侧上用螺丝安装
- 规格: 高差范围从16.5 mm 起
- 承重: 根据型材规格最大达到120 kg
- 调节:
 - 门扇6个方向可以调节
 - 水平方向进行无级调节 ± 3 mm
 - 高度无极调节 $+3$ mm / -1 mm
 - 密封压力调节 ± 0.5 mm
- 认证:
 - CE - 认证 EN1935:2002, 14级合页
 - SKG 2 星
- 颜色规格: 可以提供EV1银色和RAL色系所有颜色
- 开启角度到180°
- 左开门/右开门都适用

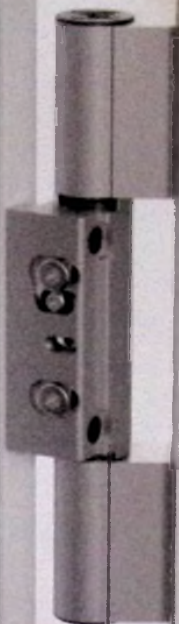

具有高隔热值柱式合页

技术/应用


- 材质: 由高强度挤压铝制成
- 安装方式: 直接在门框和扇侧上用螺丝安装
- 规格: 高差范围从16.5 mm 起
- 承重: 根据型材规格最大达到160 kg
- 调节:
 - 门扇6个方向可以调节
 - 水平方向进行无级调节 ± 3 mm
 - 高度无极调节 $+3$ mm/ -1 mm
 - 密封压力调节 ± 0.4 mm
- 认证:
 - CE-认证 EN1935:2002, 14级合页
 - SKG 2 星
- 颜色规格: 可以提供EV1银色和RAL色系所有颜色
- 开启角度到 180°
- 左开门/右开门都适用

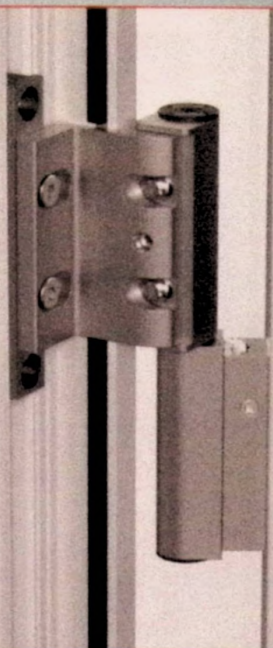

用于PVC门的小型柱式合页

技术/应用

- 材质: 由高强度挤压铝制成
- 安装方式: 直接在门框和扇侧上用螺丝安装
- 欧标槽口 16 mm, 20 mm, 24 mm
- 承重:
根据型材规格
 - 长螺丝 max. 90 kg
 - 短螺丝 max. 80 kg
- 调节:
门扇6个方向可以调节
 - 水平方向进行无级调节 ± 3 mm
 - 高度无极调节 ± 3 mm
 - 密封压力调节 ± 1 mm
- 认证: CE - 认证 EN1935:2002, 13级合页
- 颜色规格: 可以提供EV1银色和RAL色系所有颜色
- 开启角度到180°
- 左开门/右开门都适用
- 免维护轴承

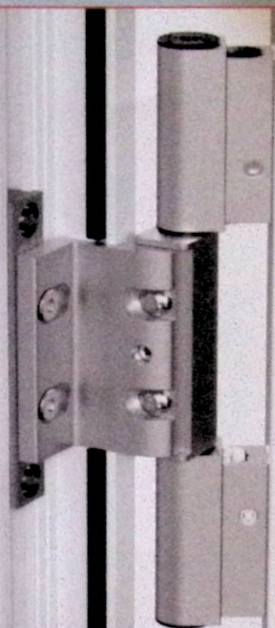

用于PVC门的小型柱式合页

技术/应用

- 材质: 由高强度挤压铝制成
- 安装方式: 直接在门框和扇侧上用螺丝安装
- 欧标槽口 16 mm, 20 mm, 24 mm
- 承重: 根据型材规格最大达到120 kg
- 调节:
 - 门扇6个方向可以调节
 - 水平方向进行无级调节 ± 3 mm
 - 高度无极调节 ± 3 mm
 - 密封压力调节 ± 1 mm
- 认证: CE-认证 EN1935:2002, 11级合页
- 颜色规格: 可以提供EV1银色和RAL色系所有颜色
- 开启角度到180°
- 左开门/右开门都适用
- 免维护轴承



对卓越设计，完美技术和优质服务的热情使Dr. Hahn成为设计和生产金属门和塑钢门合页的领先公司之一。

自1961年以来，Dr. Hahn已发展到400名员工，同时，创新和制造非常注重细节的门合页。Hahn合页的出口约占其总产量的60%，目前在国际上保持着该行业的头部品牌之列。

Hahn合页每天都会受到最多样的负载考验。

多年来，我们积累了大量的经验和认可，因为我们的合页在世界各地的许多场景都有使用，从我们的参考列表中就可以看出。

Hahn合页经常出现在商业建筑、办公场所以及私人住宅中，这些地方总是能打开带有Hahn功能的门。



联系方式:

Frank Eggert

亚太地区销售总监

邮件: frank.eggert@dr-hahn.de



联系方式:

Jie Li

销售经理

邮件: Jie.Li@dr-hahn.de



Dr. Hahn®

门合页. MADE IN GERMANY.

Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162-170 · D-41189 Monchengladbach

Postfach 400109 · D-41181 Monchengladbach

Phone +49(0)2166/954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com

www.dr-hahn.cn

