



意大利吉斯产品图册

GIESSE GENERAL PRODUCT CATALOGUE

● 公司介绍

吉斯集团 GIESSE

作为世界铝合金门窗幕墙五金的领导者—意大利吉斯集团，经过50多年的发展，已经成为大规模的跨国企业，销售网络覆盖全球。集团员工600多人，拥有8000余种产品，获得100余项产品专利。在二十世纪九十年代，吉斯集团获得了高速的发展，在行业内进行了一系列的战略性重组和扩张，并于2000年成立了GSG INTERNATIONALS.p.A.股份公司，负责集团旗下的所有品牌产品的生产。吉斯集团在中国、意大利、法国、西班牙、葡萄牙、希腊、土耳其、阿拉伯联合酋长国、印度、俄罗斯、巴西、阿根廷、美国设有分公司，销售网络遍布世界各地。



QID理念 三个衡量卓越的尺度，三个决定客户满意度的要素

Quality	— 质量
Innovation	— 创新
Design	— 设计

吉斯集团经历40多年长盛不衰的发展，成就了行业领导地位，以QID的经营理念为企业核心竞争力，为门窗制造商、建筑设计师、地产开发商等客户在建筑门窗领域提供高品质、高性能、差异化的产品及服务，从而提高客户的品牌竞争力。

欧盟认证品质

CE认证是欧盟现行的强制性市场准入标准，已被全球广泛认可。安全是CE认证的主要标准。

GIESSE公司拥有强大的研发团队，长期以来一直致力于提高门窗幕墙五金产品的安全性能，同时也为解决五金产品的环保性做出巨大贡献，并参与了欧洲多项门窗五金行业标准的制定。

GIESSE公司在保障安全的前提下，同时为客户提供了多种开启锁闭系统方案，以满足当今市场多元化的需求。此外，可根据客户的需求提供个性化的解决方案，从而提高门窗的各项指标，提升客户的市场竞争力，使我们的客户成为与欧洲同步的具有国际标准的企业。




性能的提升

通过不同约束点的组合，GIESSE的产品能在需要的任何一点设置锁闭点。这使得门窗的抗风压、水密性、气密性、隔声性、防盗性得到了根本性的改善。


GIESSE的产品在投放市场前都通过了含CE认证在内的欧盟一系列官方及行业检测。同时也通过了购买国政府的当地检测标准。




• **抗风压性**
(EN 12210;EN 12211)




• **水密性**
(EN 12208;EN 1027)




• **气密性**
(EN 12207;EN 1026)



• **防盗性**
(EN 1627)



• **隔声性**
(EN 140-3;EN717-1)



● 精准卓越的产品解决方案

世界铝合金门窗幕墙五金的领导者

GIESSE遍布世界的用户和众多工程实例，成为GIESSE不断为建筑设计师、开发商提供新选择、新方案的强有力例证。

可靠与耐久

GIESSE产品通过了欧盟一系列最严格的实验检测以及世界各地建筑的实际考验。

产品系列丰富

GIESSE的产品可以满足各种开启方式。根据市场对性能和安全的需要,为客户提供科学和全面的解决方案。

不断创新的理念

GIESSE不断研发和设计的产品种类，受到国际专利法的保护，技术水平始终保持领先。

简便的模块化安装

GIESSE的产品从生产到包装的模块化设计,充分考虑到门窗生产商的诉求与习惯，有效地提高了的生产效率。

浪漫的亚平宁风情

GIESSE的产品设计根植于以豪华、壮丽的券洞式造型和热情奔放的性格为代表的亚平宁半岛风情红色沃土之中，孕育出具有艺术美感和实用价值的工业产品。




最佳的防腐&环保性能


五金产品研发的目的之一就是寻求优秀品质和环境保护间的平衡，唯有通过合理的原料选择和先进的表面处理工艺，才能达到产品的高耐久性并避免牺牲环境的可持续性的统一。

吉斯使用SILVER PLUS表面处理工艺即使在120℃的高温时，仍具有卓越的静态防腐能力。这种处理方式可以使材料表面具有较小的摩擦系数，从而提高了动态防腐能力，为沿海地区长期存在的五金件氧化失效问题提供了更好的解决方案。将SILVER PLUS与喷涂、氧化等工艺相结合，保证了五金件在恶劣的环境中仍能正常使用。

使用SILVER PLUS表面处理的产品，特别是Zamak材质的部件，在不同化学介质侵蚀下，防腐能力从500小时至900小时不等。从外观上看，所有Zamak合金件的最显著特点是表面处理为 SILVER PLUS-银色。

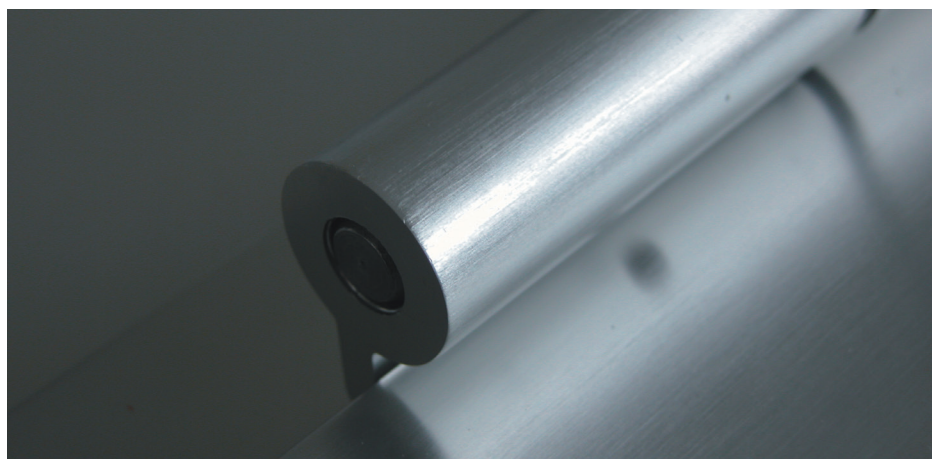

● 品质保证

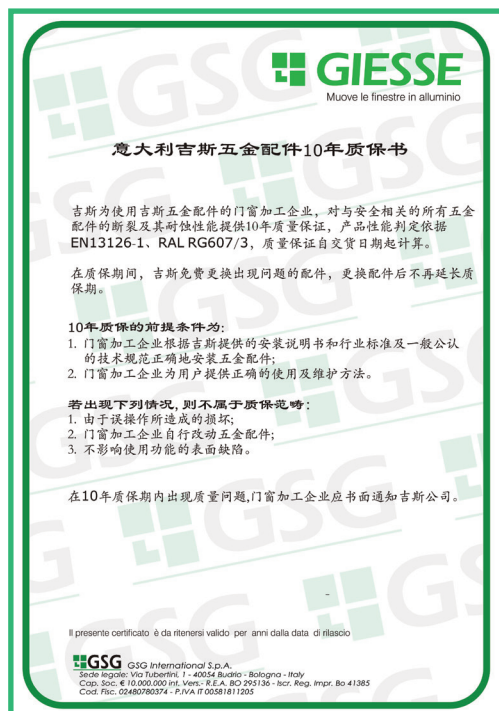

十年质量保证



Quality Guarantee



质量管理体系



环境管理体系


• **国际认证**



根据ISO9001: 2000标准
由CERMET颁发



根据EN1335: 2002产品标准
由PIV-Prufinstitut协会颁发



根据RAL-RG 607/3规定
由Gütegemeinschaft Schlösser
and Beschläge颁发



根据ISO 9001:2008和
ISO14001:2004由TÜV颁发



为了保护市场不受伪劣产品侵犯
根据1992年俄罗斯政府规定由
GOSSTROY of RUSSIA颁发




由中国国家建筑工程质量监督
检测中心颁发

* 吉斯的每件产品都需要在内部实验室检测，这使吉斯产品可以通过世界上各个国家实验室的最严格的检测，并因此获得该国的认证。



产品目录

CHIC隐藏铰链和NP系列执手	9 - 12
平开下悬技术特性	13 - 14
平开下悬（拨叉执手）	15 - 16
平开下悬（方轴执手）	17 - 18
平开下悬	19 - 20
隐藏式平开下悬	21 - 22
隐藏式平开下悬（CHIC）	23 - 24
LOJICA下悬平开	25 - 26
异型平开下悬窗	27 - 28
铝木复合平开下悬	29 - 32
内平开	33 - 34
外平开	35 - 36
OS安全开启	37 - 38
幕墙多点锁	39 - 42
平推	43 - 44
提升推拉门窗	45 - 46
推拉	47 - 48
提升推拉门	49 - 50
单扇平开门	51 - 54
双扇平开门	55 - 56
逃生门	57 - 58
附录	59 - 68

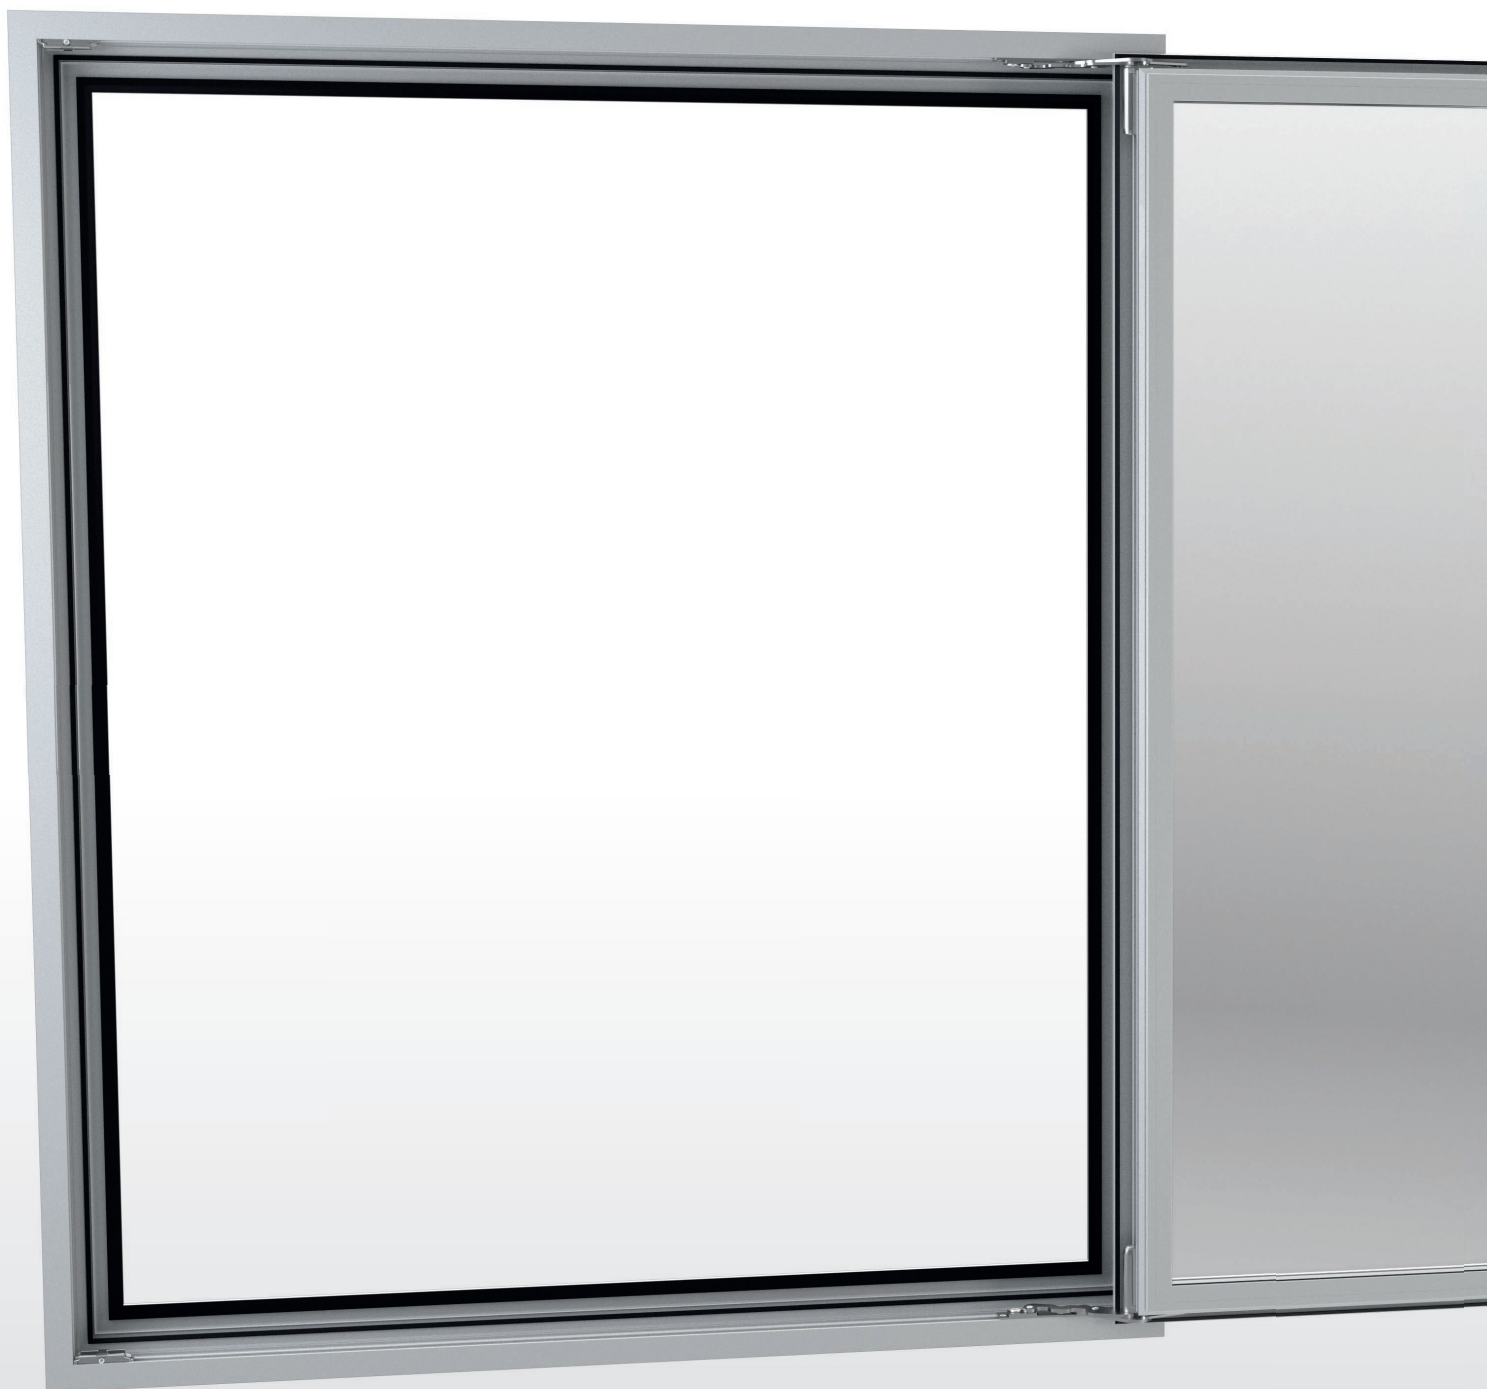

C.H.I.C. PLUS

隐藏五金件，创新的配件

铝合金窗的领域正走向更佳美观、技术更先进的层次，通过使用超窄边框及隐藏式五金件。

超窄铝合金扇及边框使得窗户拥有现代且极具建筑创新性的外观，同时也意味着更佳的采光性及更优的隔热性能，这些都源于同样的窗扇拥有了更大的玻璃。

180°

180°开启

C.H.I.C.可以实现内平开窗和内平开下悬窗扇180°开启。



简单、快速和容易安装

减少零配件数量和安装步骤。



3D 调节

3D调节系统可以实现高度，水平及压紧力的调节，安装后亦可调节。




最佳的库存管理

C.H.I.C. 隐藏式安装铰链使颜色问题不在成为制约因素。

100
Kg

100 公斤承重

100公斤最大承重可以满足大多数需求，无论是商业建筑还是民用建筑。

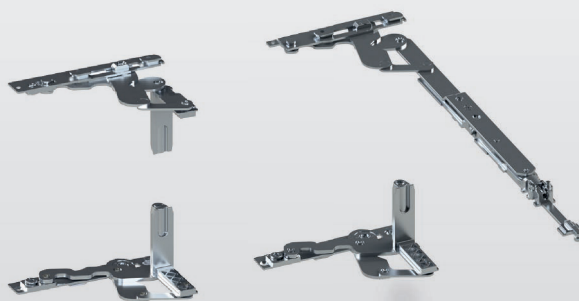



NP SUPRA



方轴执手的外观，拨叉执手的易用

目前，窗执手有两种形式：

方轴执手及拨叉执手，拨叉执手的安装仅需很少的型材加工，但是外观上有所欠缺，较大的底座使得很难满足清爽极简的设计需求。

方轴执手有着优美及多变的造型，但是需要较为复杂的型材加工及精准的安装。

NP Supra 结合了方轴执手的外观及拨叉执手的易用，这一切来源于微型化的内部传动机构及创新的固定系统。



加工及安装简便

NP系列执手不需要铣削型材，仅需要三个孔，传动机构置于槽口表面，快速安装用两枚特殊螺钉紧固。



可视面更大

NP系列执手可降低型材尺寸使玻璃可视面更。



用于内平开窗及内平开下悬窗

NP系列执手提供多款可选执手及内平开窗和内平开下悬窗传动组件。



只有三个孔

NP系列执手旨在尽量减少型材加工，使得可以快速、简单的安装五金件，通过专用冲孔设备，NP系列执手仅需要一个步骤即可完成型材加工。

平开下悬合页承重级别与玻璃厚度的关系

GS-FUTURA 100

最大扇重（铝材和玻璃）:100Kg

玻璃的最大厚度（mm，不含中空层）

扇高度（mm）	2500	42	34	28	24	21	18	16	15	14	13	12	11	10	9
	2400	42	35	29	25	22	19	17	16	14	13	12	11	10	10
	2300	42	37	30	26	22	20	18	16	15	14	13	12	11	10
	2200	42	38	32	27	24	21	19	17	16	14	13	12	12	11
	2100	42	40	33	28	25	22	20	18	16	15	14	13	12	11
	2000	42	42	35	30	26	23	21	19	17	16	15	14	13	12
	1900	42	42	37	31	27	24	22	20	18	17	15	14	13	13
	1800	42	42	39	33	29	26	23	21	19	18	16	15	14	13
	1700	42	42	41	35	31	27	24	22	20	19	17	16	15	14
	1600	42	42	42	37	32	29	26	23	21	20	18	17	16	14
	1500	42	42	42	40	35	31	28	25	23	21	20	18	16	14
	1400	42	42	42	42	37	33	30	27	25	23	20	18	16	14
	1300	42	42	42	42	40	36	32	29	26	24	21	18	16	//
	1200	42	42	42	42	42	39	35	31	28	26	21	18	//	//
	1100	42	42	42	42	42	42	38	33	28	25	21	//	//	//
	1000	42	42	42	42	42	42	40	33	28	24	//	//	//	//
扇宽度（mm）	900	42	42	42	42	42	42	40	33	28	//	//	//	//	//
	800	42	42	42	42	42	42	40	33	//	//	//	//	//	//
	700	42	42	42	42	42	42	40	//	//	//	//	//	//	//
	600	42	42	42	42	42	42	//	//	//	//	//	//	//	//
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	

// 不可用

GS-FUTURA 130

最大扇重（铝材和玻璃）:130Kg

玻璃的最大厚度（mm，不含中空层）

扇高度（mm）	2500	44	37	31	27	24	22	20	18	17	16	15	14	13
	2300	46	38	33	29	25	23	21	19	18	16	15	14	13
	2200	48	40	34	30	27	24	22	20	18	17	16	15	14
	2100	50	42	36	31	28	25	23	21	19	18	17	16	15
	2000	50	44	37	33	29	26	24	22	20	19	17	16	15
	1900	50	46	39	34	31	27	25	23	21	20	18	17	16
	1800	50	48	41	36	32	29	26	24	22	21	19	18	16
	1700	50	50	44	38	34	31	28	25	23	22	20	18	16
	1600	50	50	46	40	36	32	29	27	25	23	21	18	16
	1500	50	50	49	43	38	34	31	29	26	24	21	18	16
	1400	50	50	50	46	41	37	33	31	27	24	21	18	16
	1300	50	50	50	49	44	39	36	32	27	24	21	18	16
	1200	50	50	50	50	47	42	38	32	27	24	21	18	//
	1100	50	50	50	50	50	46	38	32	27	24	21	//	//
	1000	50	50	50	50	50	46	38	32	27	24	//	//	//
	900	50	50	50	50	50	46	38	32	27	//	//	//	//
扇宽度（mm）	800	50	50	50	50	50	46	38	32	//	//	//	//	//
	700	50	50	50	50	50	46	38	//	//	//	//	//	//
	600	50	50	50	50	50	46	//	//	//	//	//	//	//
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	

// 不可用

GS-CHIC 100


最大扇重（铝材和玻璃）:100Kg

玻璃的最大厚度（mm，不含中空层）

扇高度（mm）	2500	33	27	23	20	18	16	15	14	13	12	11
	2400	33	27	23	20	18	16	15	14	13	12	11
	2300	34	28	24	21	19	17	16	14	13	12	11
	2200	36	30	25	22	20	18	16	15	14	13	12
	2100	37	31	27	23	21	19	17	16	14	13	12
	2000	39	33	28	25	22	20	18	16	15	14	13
	1900	41	34	30	26	23	21	19	17	16	15	14
	1800	44	36	31	27	24	22	20	18	17	16	15
	1700	46	38	33	29	26	23	21	19	18	16	15
	1600	49	41	35	31	27	25	22	20	19	17	15
	1500	50	44	37	33	29	26	24	22	20	17	15
	1400	50	47	40	35	31	28	25	23	20	17	15
	1300	50	50	43	38	34	30	27	24	20	17	15
	1200	50	50	47	41	36	33	28	24	20	17	15
	1100	50	50	50	45	40	34	28	24	20	17	//
	1000	50	50	50	49	42	34	28	24	20	//	//
	900	50	50	50	50	42	34	28	24	//	//	//
	800	50	50	50	50	42	34	28	//	//	//	//
	700	50	50	50	50	42	34	//	//	//	//	//
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	


扇宽度（mm）

// 不可用

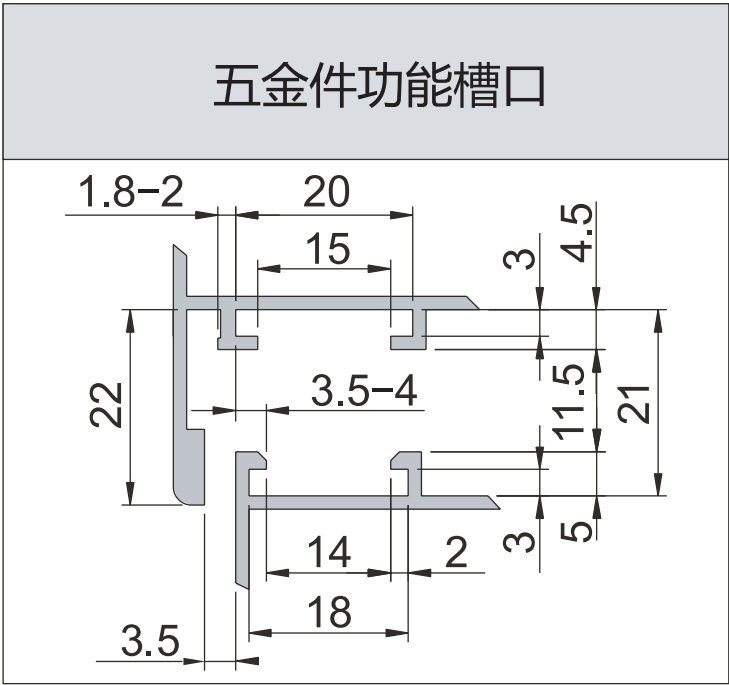




* 门窗系统框扇型材中的五金件功能槽口在实际应用中因系统设计的要求会有微小变化，因此五金件是否能正确适配，请与吉斯技术部门确认。

● 平开下悬（拨叉执手）

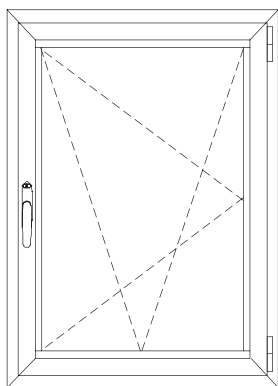

系列名称：GS-FUTURA 100 承重：100Kg
扇宽：350-1700mm 扇高：600—2500mm

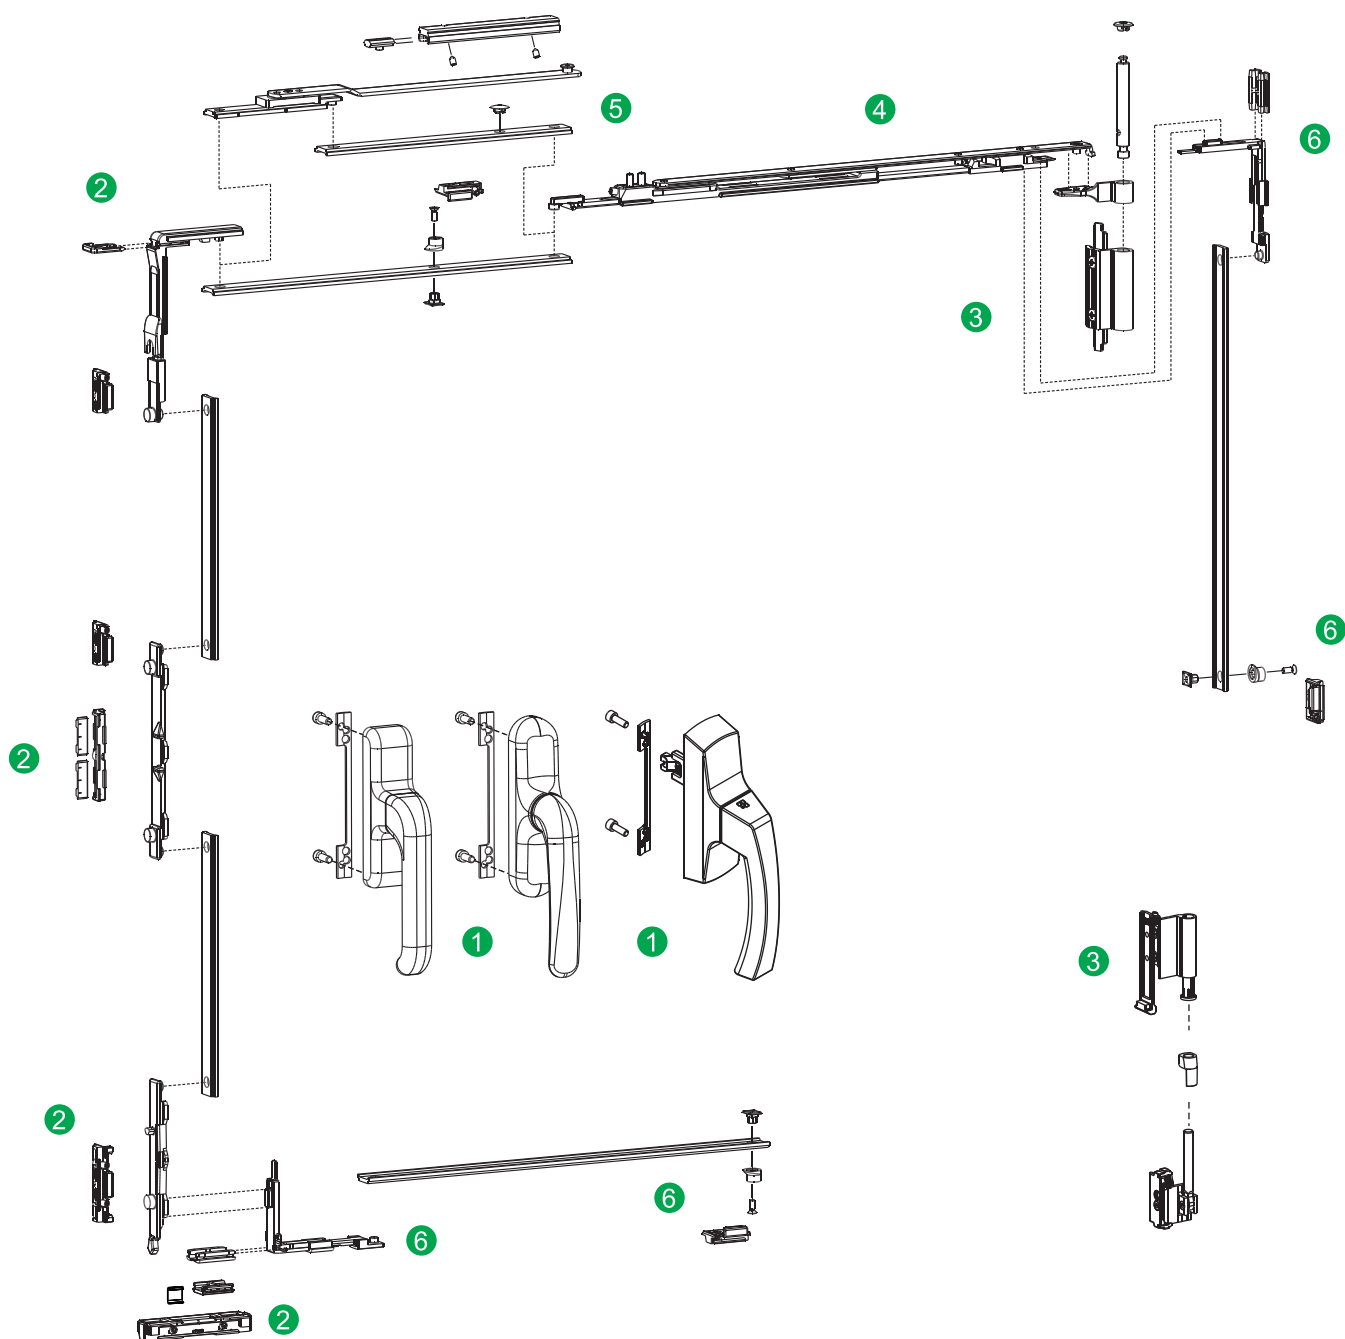

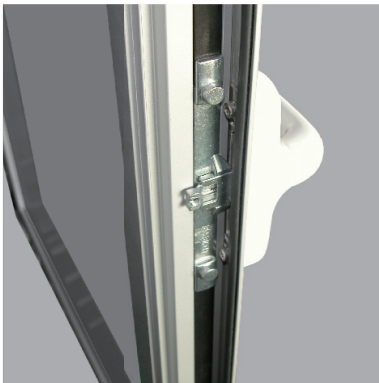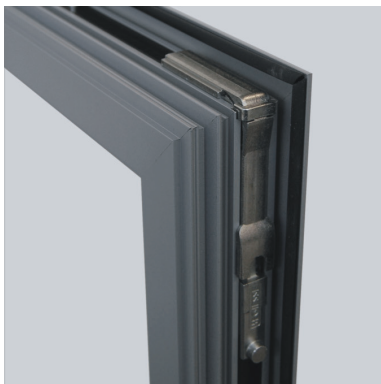

防误操作装置与执手的一体化、内藏式设计，更有效地避免了操作不当造成的意外，同时避免了磕碰型材造成的型材表面损坏，也提高了胶条连续的密封性能。

率先采用角传动器插夹式结构，既简化了安装，同时避免了顶丝紧固对型材的破坏，下铰链采用全Zamak合金盒式设计，极大地提高了安全性能，三向可调便于维护。


所有锁具都为双顶丝可调锁座，极大地提高了稳定性及各种安装位置情况下的调节功能。

上轴销采用内藏六角涨珠式紧固结构设计，既方便了安装，同时极大地提高了安全性能。


执手位置	开启状态
 90°	平开
 180°	下悬


序号	产品名称	单位	数量	备注
1	平开下悬执手	件	1	带防误操作装置
2	锁闭组件	套	1	
3	合页组件	套	1	承重130Kg,三维可调
4	斜拉杆	件	1	扇宽 390 -1700mm, 100kg配置
5	辅助斜拉杆	件	1	扇宽1000 -1700mm
6	中间锁	件	1	扇高>1200mm, 扇宽>1000mm

● 平开下悬（方轴执手）

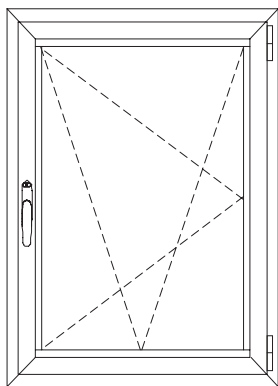

系列名称：GS-FUTURA 100 承重：100Kg
扇宽：350-1700mm 扇高：600—2500mm

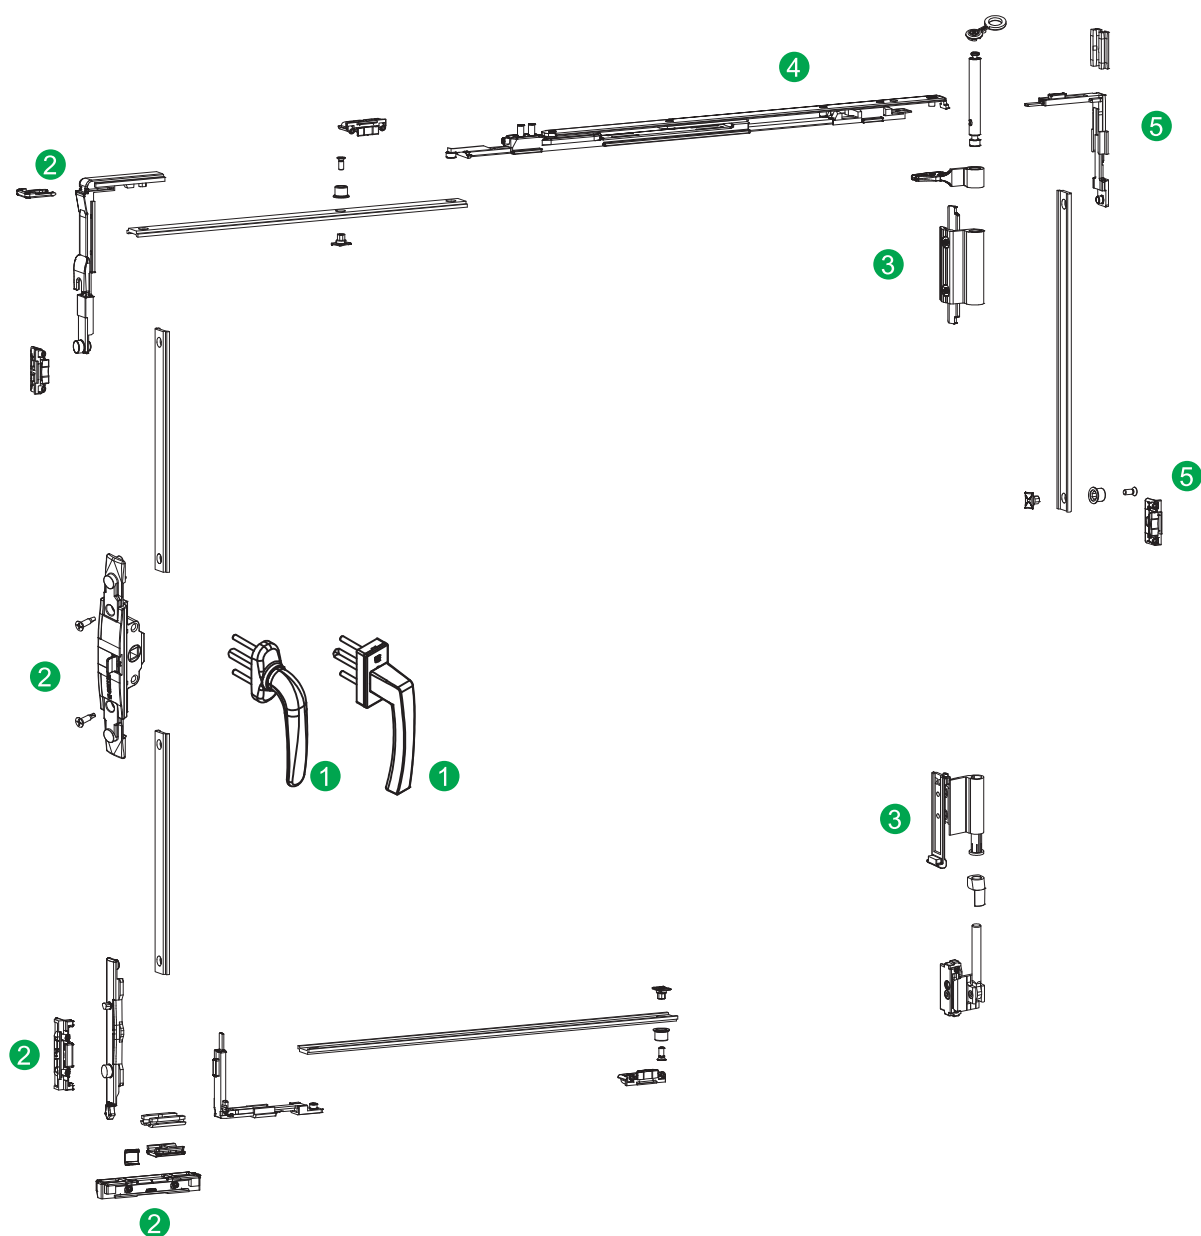

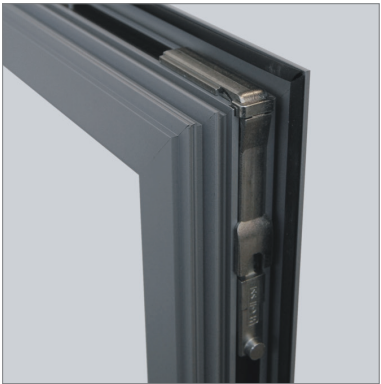

Giesse 特有方轴传动内平开下悬传动组件，自带防误操作装置，特殊设计有效避免因误操作而引起的传动组件损坏。7mm 方轴孔通用设计，可适配多种方轴执手。

率先采用角传动器插夹式结构，既简化了安装，同时避免了顶丝紧固对型材的破坏，下铰链采用全Zamak合金盒式设计，极大地提高了安全性能，三向可调便于维护。


所有锁具都为双顶丝可调锁座，极大地提高了稳定性及各种安装位置情况下的调节功能。

上轴销采用内藏六角涨珠式紧固结构设计，既方便了安装，同时极大地提高了安全性能。


执手位置	开启状态
 90°	平开
 180°	下悬


序号	产品名称	单位	数量	备注
1	Prima方轴执手	件	1	
	Asia方轴执手	件	1	
2	锁闭组件	套	1	带防误操作
3	合页组件	套	1	承重130kg，三维可调
4	斜拉杆	件	1	扇宽350 - 1700mm，100kg 配置
5	中间锁	件	1	扇高>1200mm，扇宽>1000mm

● 平开下悬

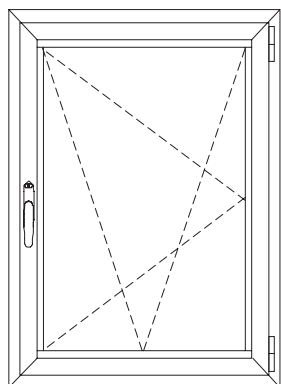

系列名称: GS-FUTURA 130 承重: 130Kg
扇宽: 350-1700mm 扇高: 600—2500mm

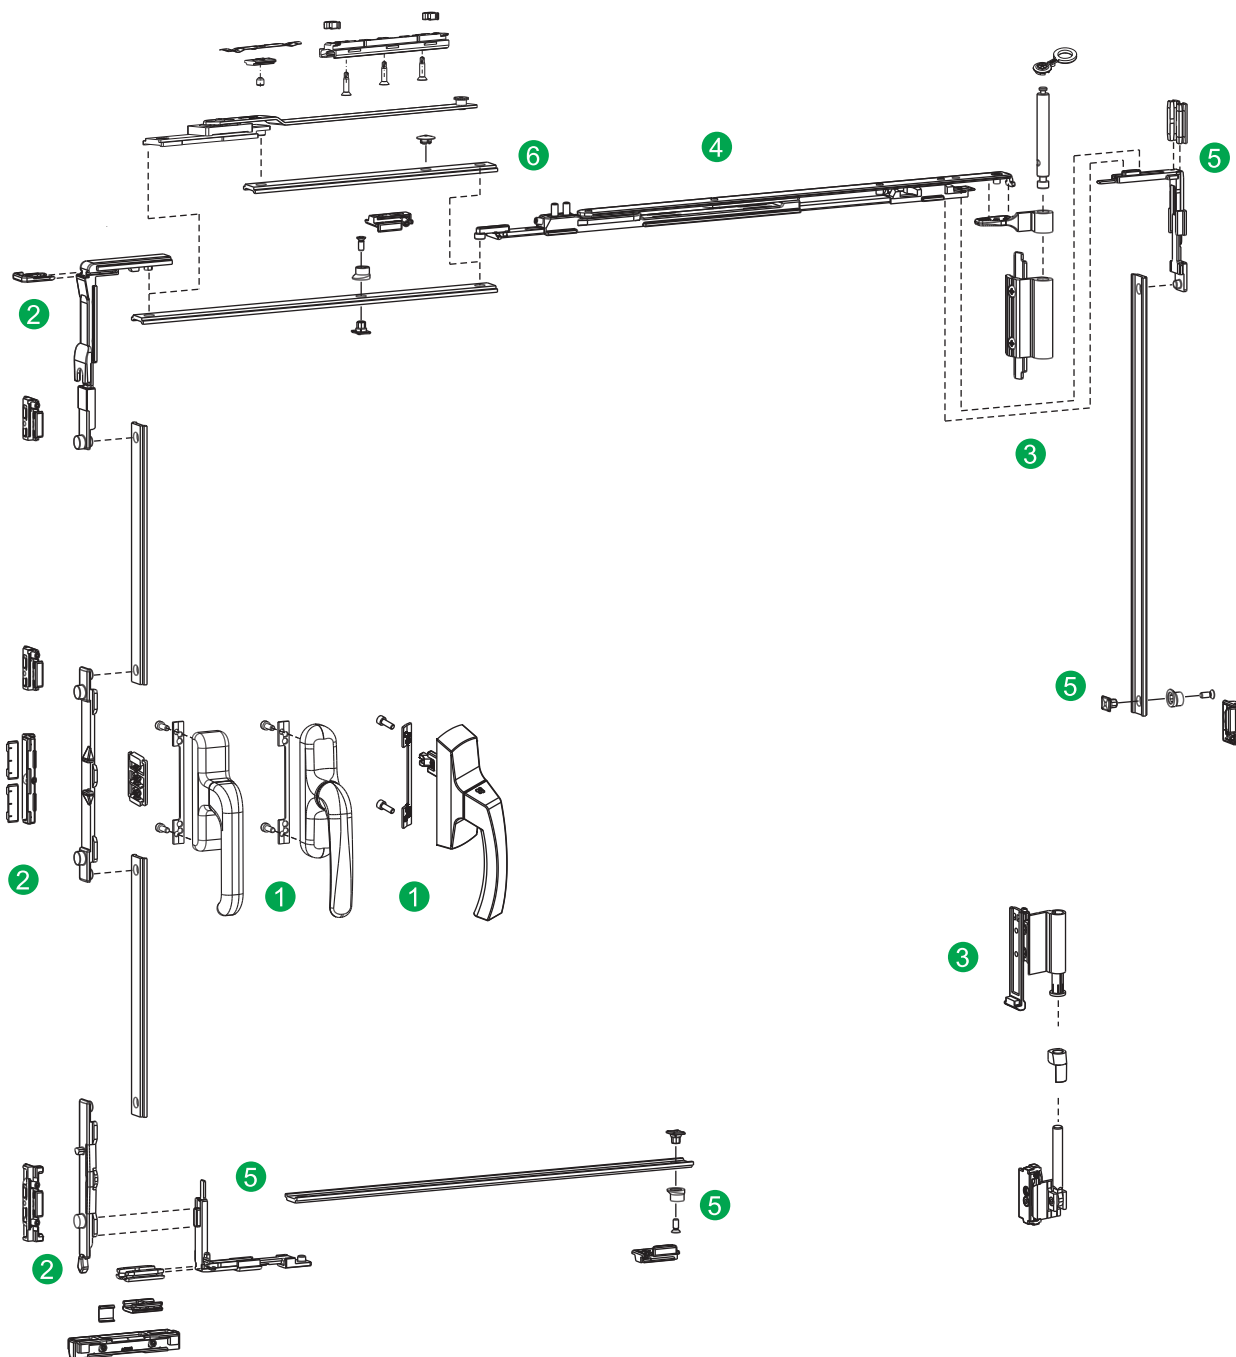

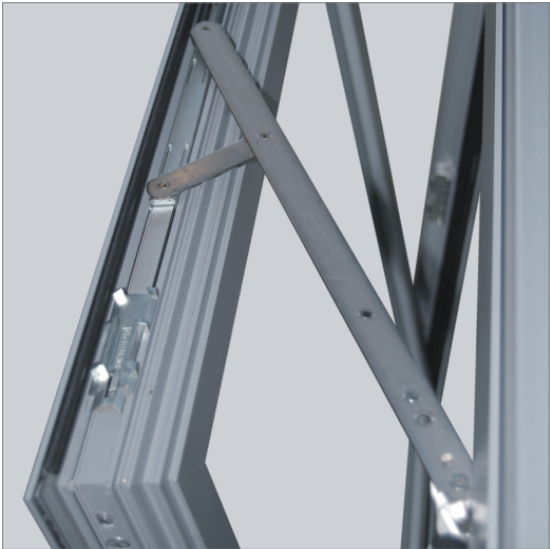

防误操作装置与执手的一体化、内藏式设计，更有效地避免了操作不当造成的意外，同时避免了磕碰型材造成的型材表面损坏，也提高了胶条连续的密封性能。

率先采用角传动器叉夹式结构，既简化了安装，同时避免了顶丝紧固对型材的破坏，下铰链采用全扎马克合金盒式设计，极大地提高了安全性能。

所有锁具都为双顶丝可调锁座，极大地提高了稳定性及各种安装位置情况下的调节功能。


上轴销采用内藏六角涨珠式紧固结构设计，既方便了安装，同时极大地提高了安全性能。



执手位置	开启状态
 90°	平开
 180°	下悬


序号	产品名称	单位	数量	备注
1	平开下悬执手	件	1	带防误操作装置
2	锁闭组件	套	1	
3	合页组件	套	1	承重130kg，三维可调
4	斜拉杆	件	1	扇宽 390 -1700mm，130kg配置
5	中间锁	件	1	扇高>1200mm，扇宽>1000mm
6	辅助斜拉杆	件	1	扇宽1000-1700mm

● 隐藏式平开下悬

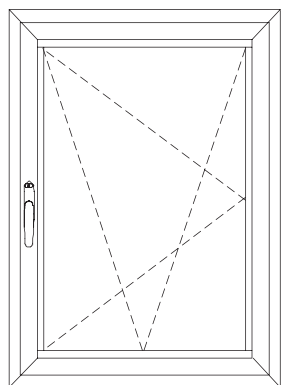

系列名称: GS-TT170
扇宽: 430—1700mm

承重: 170Kg
扇高: 600—2500mm

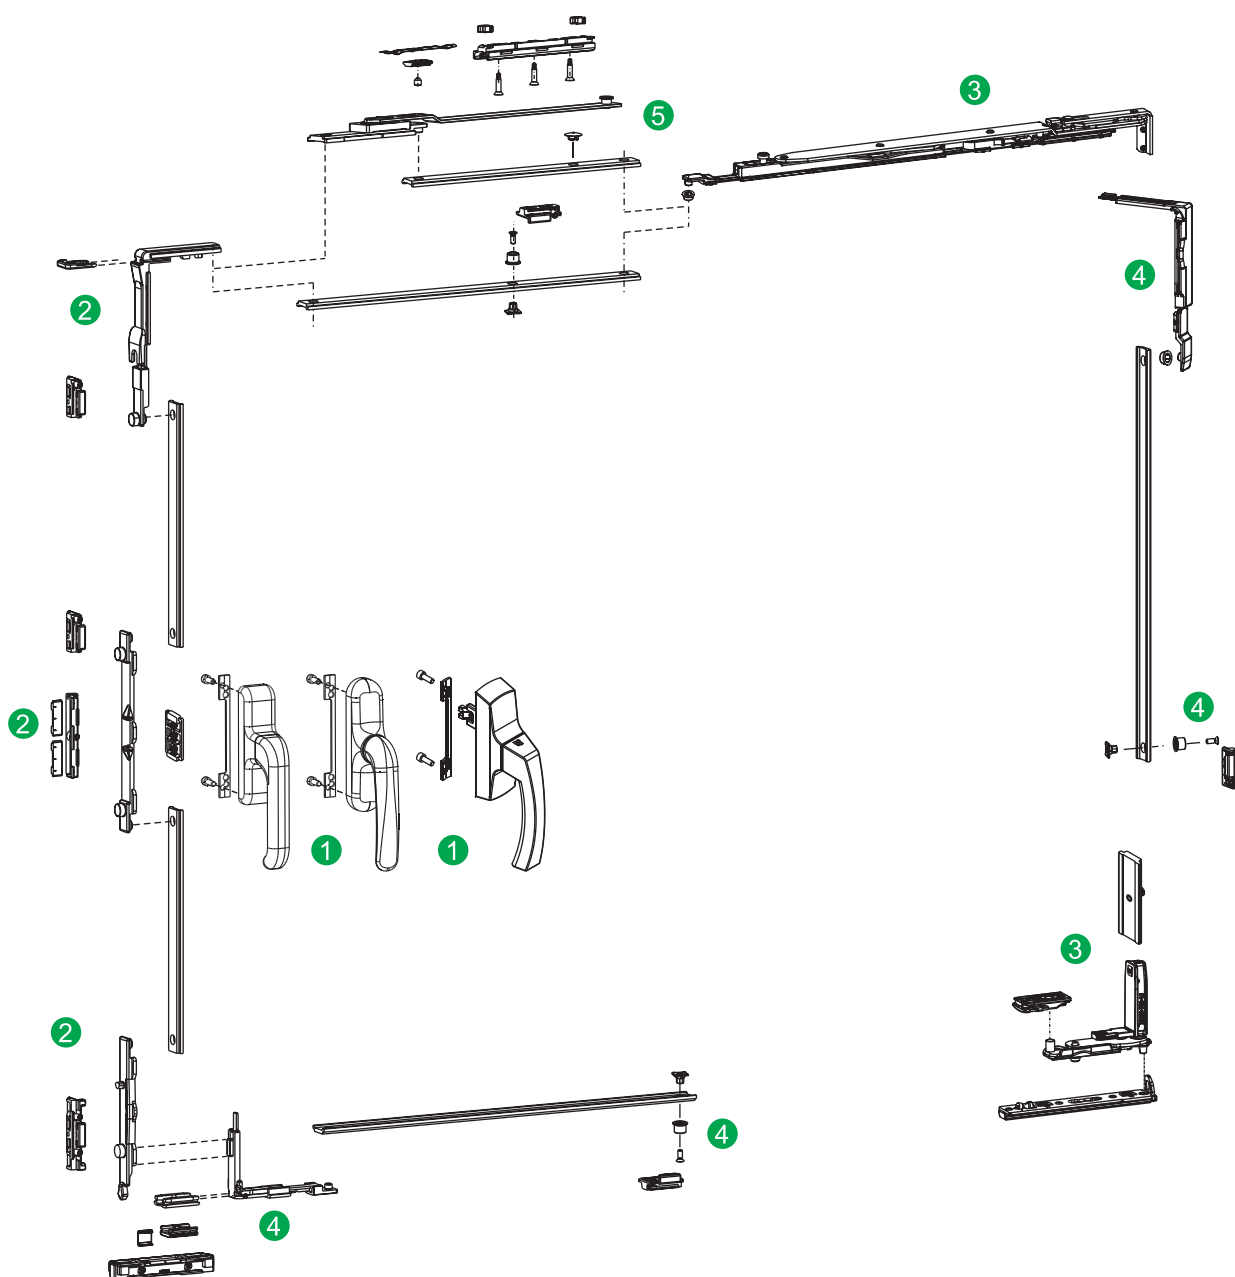




随着设计师和房屋居住者针对住宅建筑、公共建筑、商业建筑的设计趋势逐渐朝向通透性好、玻璃面积大、外视面无可视五金件并同时满足承重要求的方向发展，吉斯设计了最新的FUTURA 3D隐藏式系列产品。



执手位置	开启状态
 90°	平开
 180°	下悬


序号	产品名称	单位	数量	备注
1	平开下悬执手	件	1	带防误操作装调
2	锁闭组件	套	1	扇宽 430-1700mm
3	合页组件	套	1	承重170kg
4	中间锁	件	1	扇高>1200mm，扇宽>1000mm
5	辅助斜拉杆	件	1	




● 隐藏式平开下悬 (CHIC)

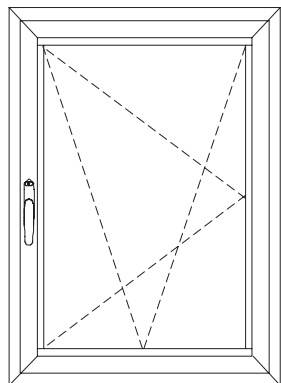

系列名称: C.H.I.C 100
扇宽: 445-1500mm

承重: 100Kg
扇高: 700-2500mm

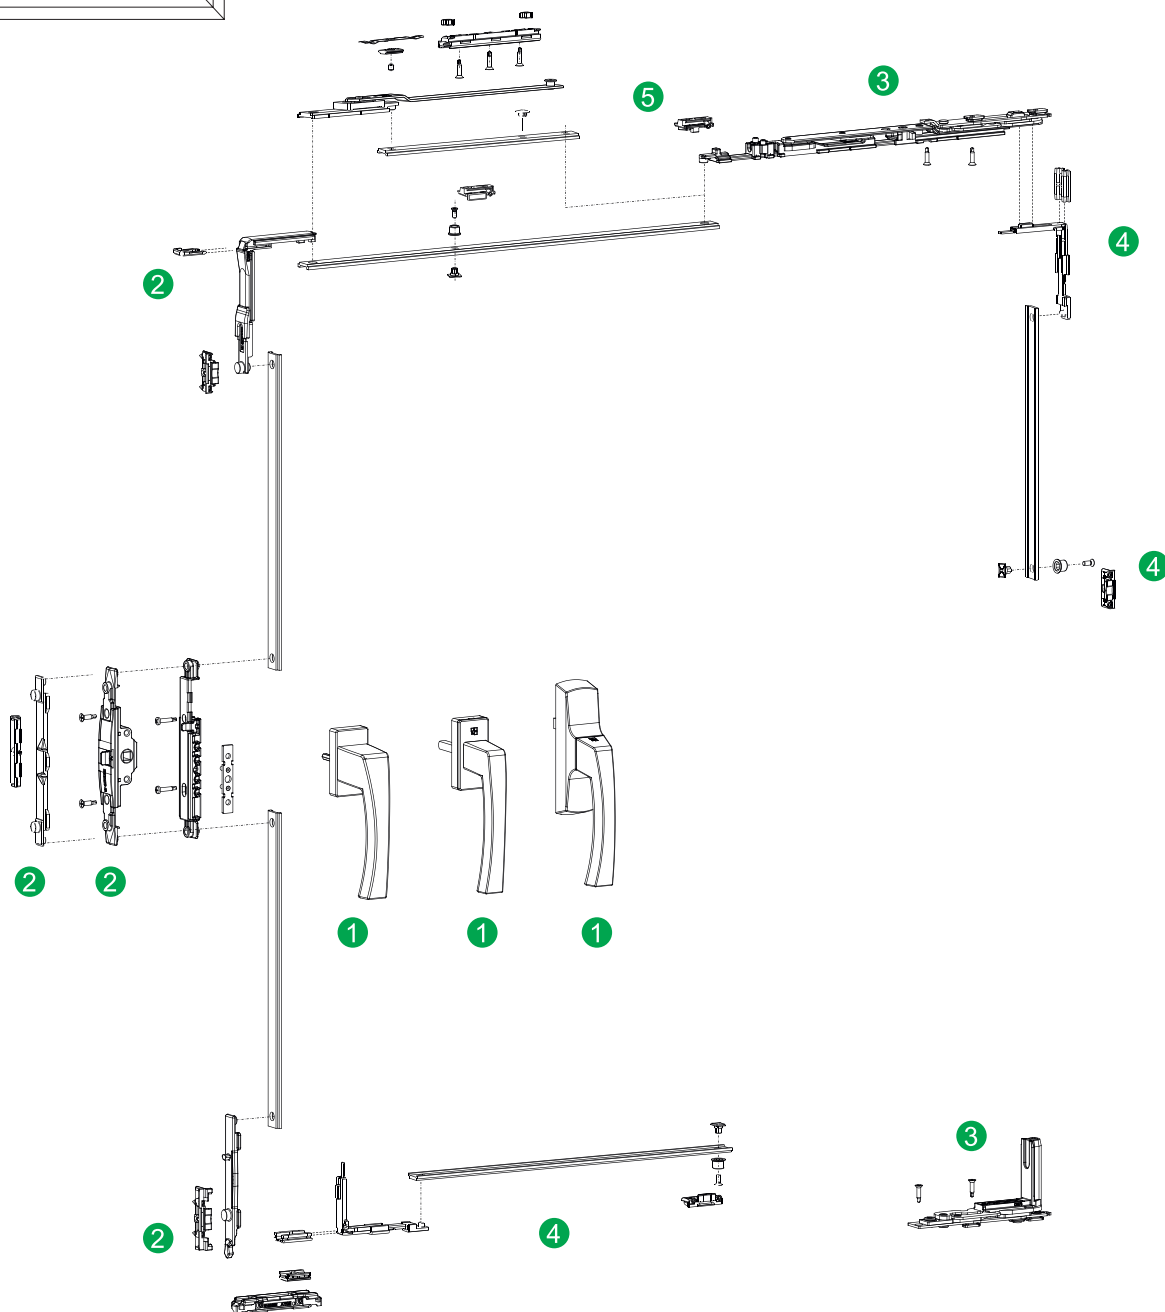


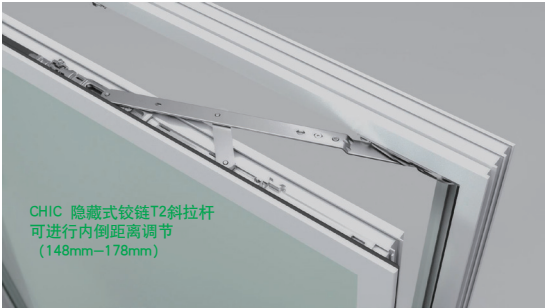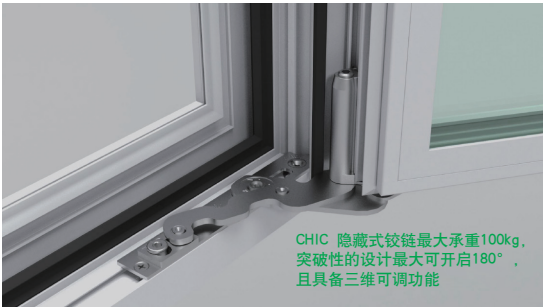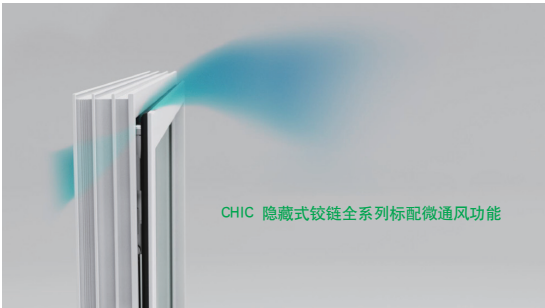

执手位置	开启状态
 90°	平开
 180°	下悬


序号	产品名称	单位	数量	备注
1	NP Supra 执手	件	1	
	Asia方轴执手	件	1	
	Asia拨叉执手	件	1	带防误操作
2	锁闭组件（拨叉）	套	1	
	锁闭组件（方轴）	套	1	带防误操作
	锁闭组件（NP系列）	套	1	带防误操作
3	CHIC隐藏铰链	套	1	含斜拉杆，承重100kg，三维可调
4	中间锁	件	1	扇高>1200mm，扇宽>1000mm
5	辅助斜拉杆	件	1	

LOGICA下悬平开

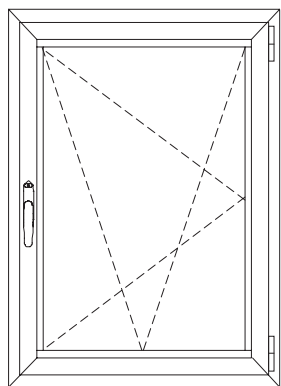

系列名称: GS-FUTURA LGC 130
扇宽: 390—1700mm

承重: 130Kg
扇高: 600—2500mm

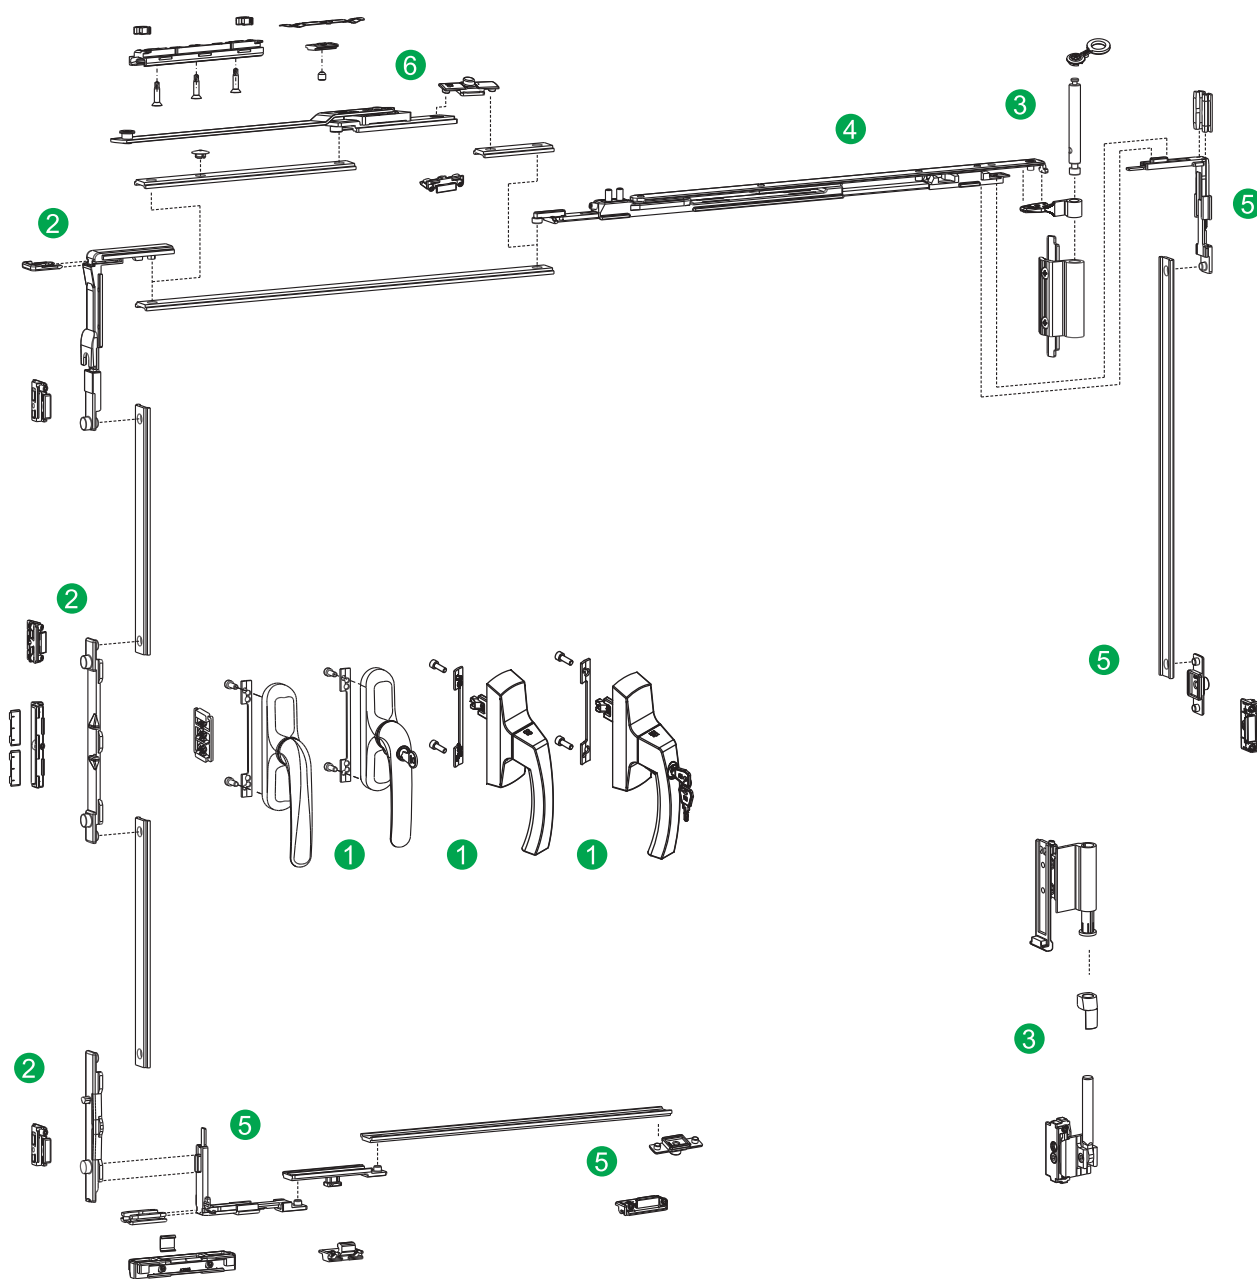

先下悬后平开的开启方式，是目前欧洲流行的开启方式，它兼顾安全、通风、防盗等多种功能，是平开下悬的升级产品。


执手加锁的配置，在学校、幼儿园、医院、酒店等公共建筑，对使用者有既满足通风需要的可操作性，又符合集中管理的要求。吉斯特有的两档钥匙执手控制机构，使下悬平开五金的功能发挥到极至。



执手位置	开启状态
 90°	下 悬
 180°	平 开


序号	产品名称	单位	数量	备注
1	ASIA 执手	件	1	
	Prima执手	件	1	
2	锁闭组件	套	1	
3	合页组件	套	1	
4	斜拉杆	件	1	

● 异型平开下悬窗

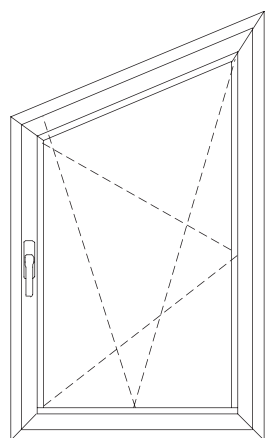

系列名称: GS-TTFSQ
扇宽: 320—1700mm

承重: 100Kg
扇高: 710—2500mm

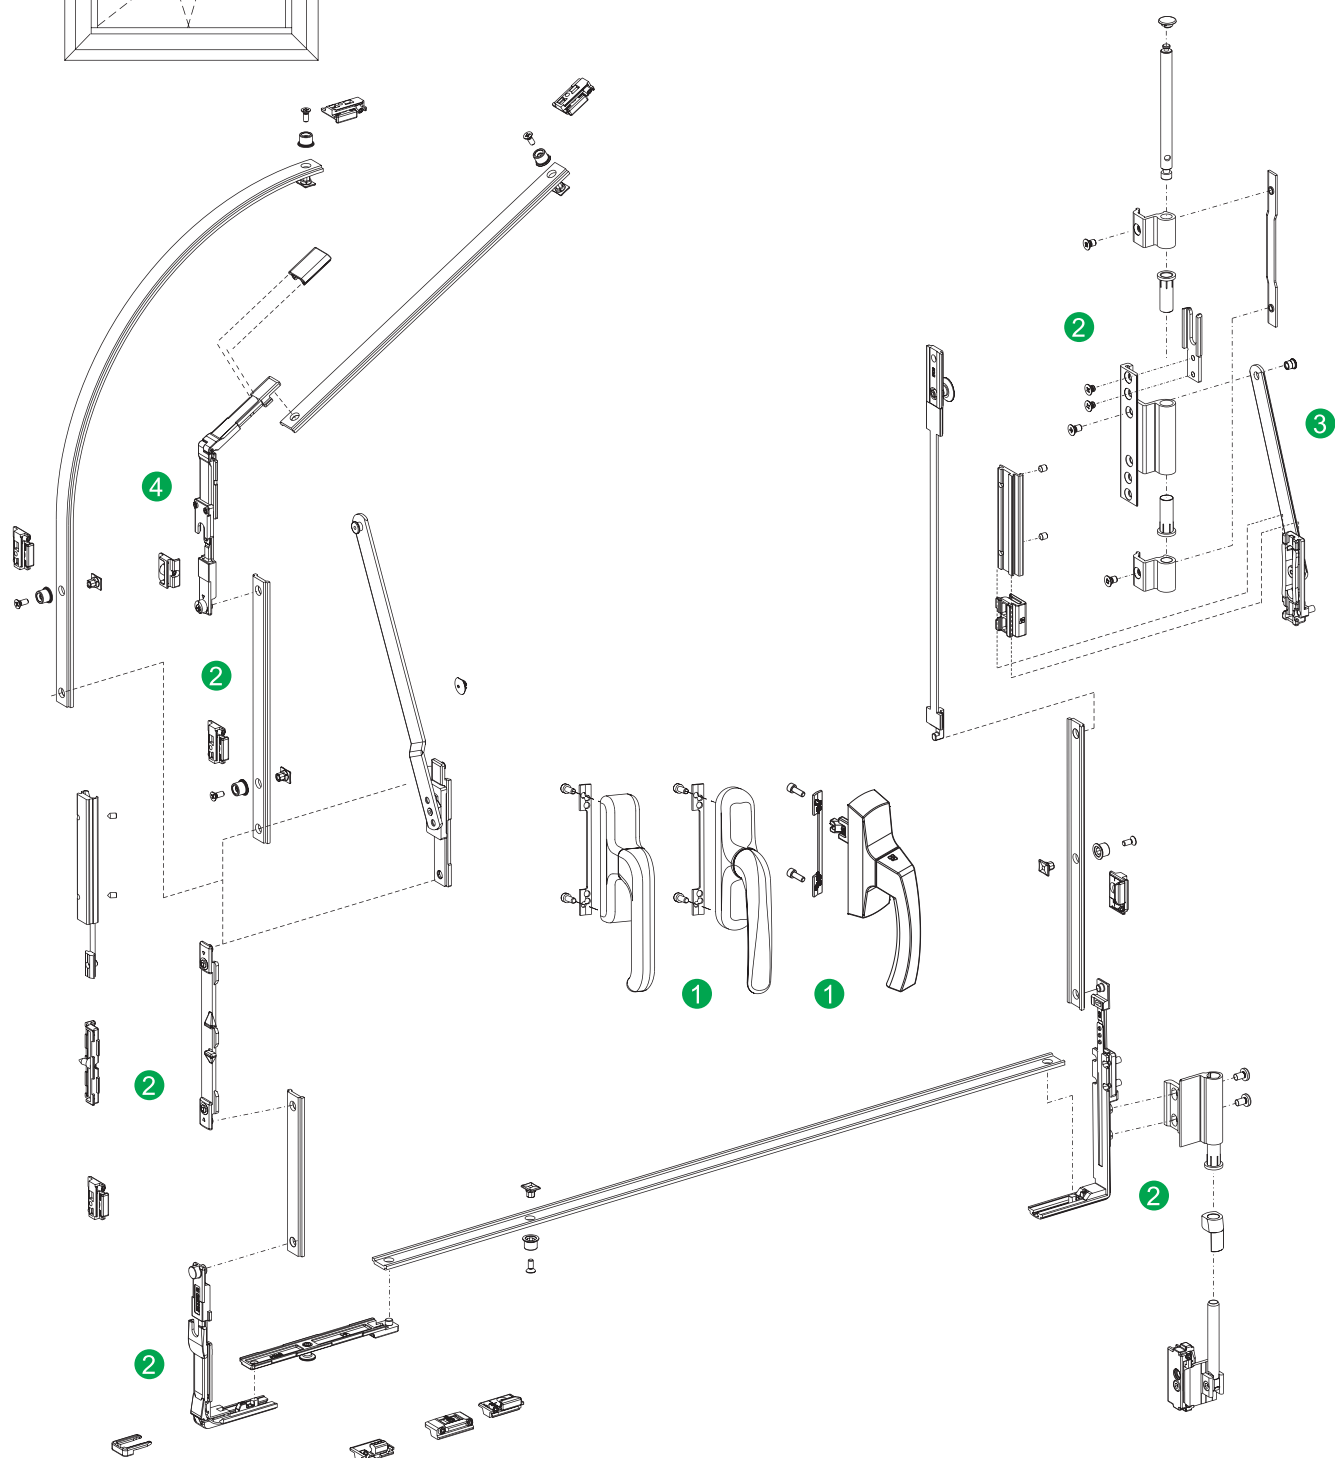




90° ~120° 可变角传动器可以满足
扇宽：>1000mm、角度：>90°
斜边开启扇的多点锁闭要求。

配合使用吉斯的尼龙传动杆可以
满足圆弧窗开启扇，起弧点以上
任意加装锁闭点的需要。


序号	产品名称	单位	数量	备注
1	平开下悬执手	件	1	带防误操作装置
2	异型平开下悬基本组件	套	1	
3	斜拉杆	件	1	扇宽 550-1000mm
4	可调角传动器	件	1	当扇高 > 1200mm

● 铝木复合平开下悬

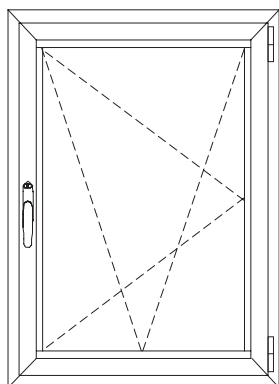

系列名称: GS-TTAW80
扇宽: 390—1700mm

承重: 80Kg
扇高: 600—2500mm

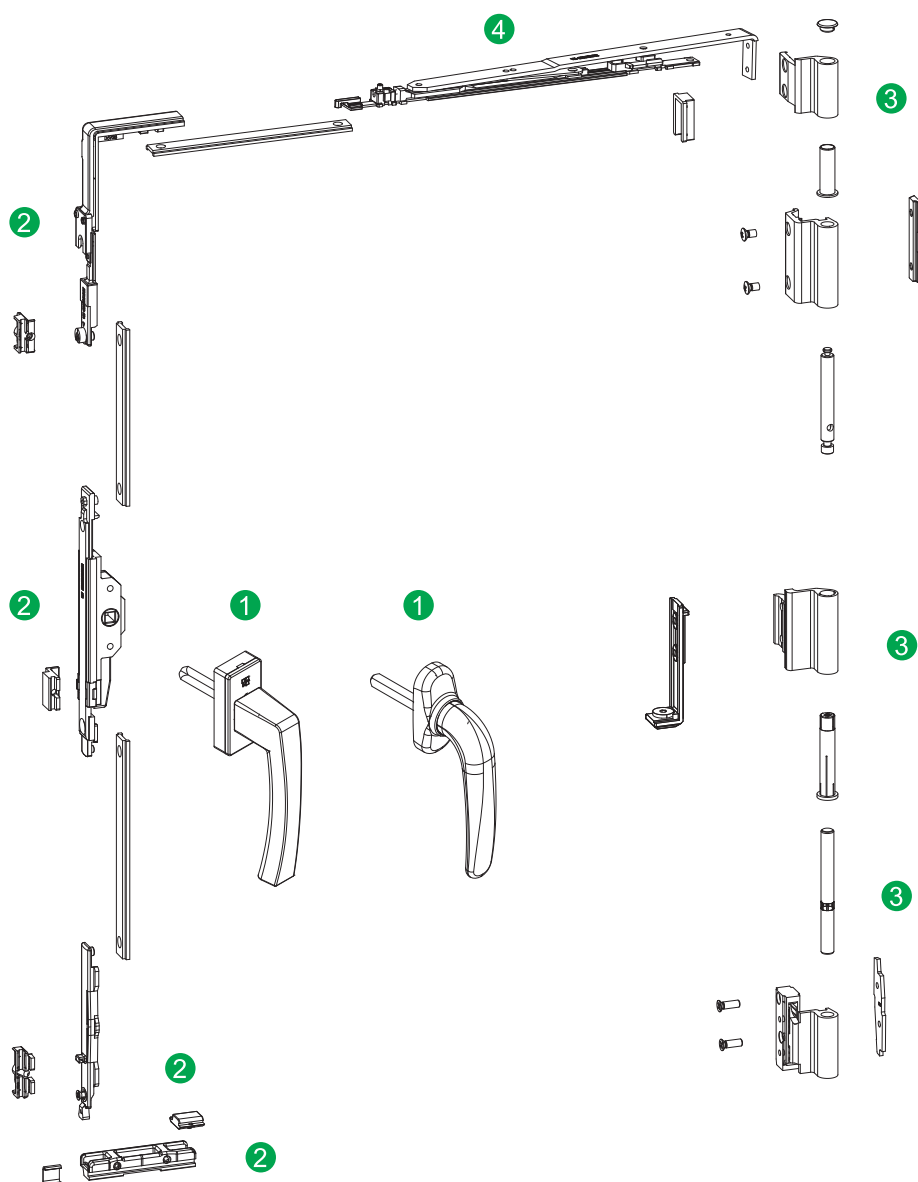

GIESSE铝木复合窗平开五金是基于C型框扇功能槽口开发的产品。合页承重部件为卡接式安装。传动锁闭部件延续隔热铝合金门窗的使用功能的设计。


既在保持铝合金窗性能的同时，避免了五金在安装、使用过程中对木装饰板的破坏。

作为意式门窗的代表，铝木复合窗高贵典雅的外观，隔热铝合金窗固有物理性能的保持，都来源于C槽五金对它的支持。




序号	产品名称	单位	数量	备注
1	ASIA 方轴执手	件	1	
	Prima方轴执手	件	1	
2	锁闭组件	套	1	
3	合页组件	套	1	
4	斜拉杆	件	1	

● 内平开

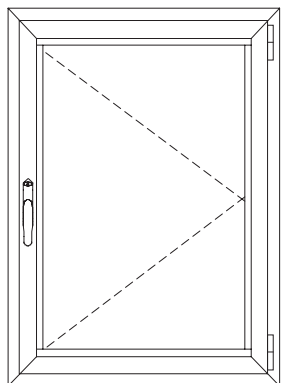

系列名称: GS-IW

承重: 75Kg

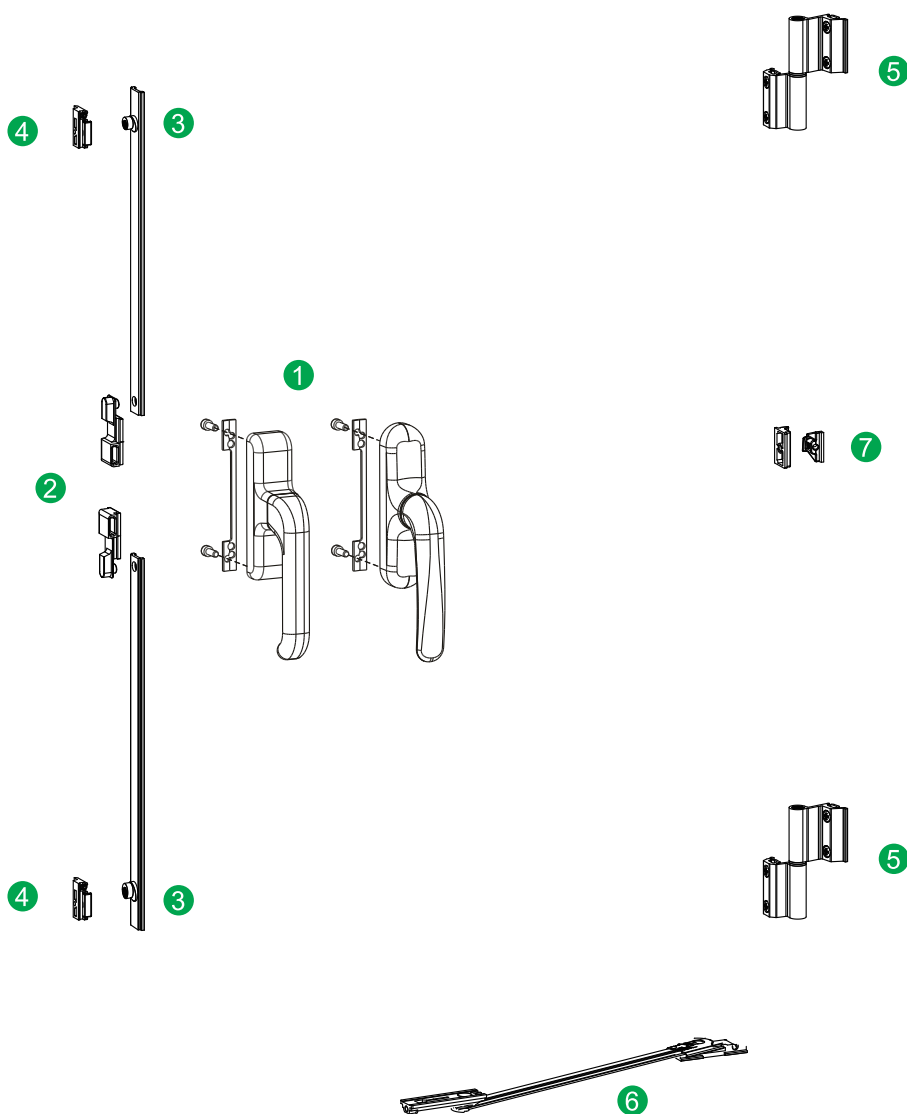


GIESSE的内平开窗五金，安全可靠、受力部件强度高。执手双拨叉设计，锁闭机构背向运动，传动力平衡保持窗扇结构稳定。卡接式合页安装方便、同心度高,齿缘背板与型材咬合稳固防止合页下垂。

GIESSE的内平开窗五金有良好的气密性和水密性表现。结构简单，便于日常维护和保养。外延性强，便于加装其他设施（如：遮阳结构、纱窗等）。更有加装微通风器后升级为成为健康、环保设施的潜力。





序号	产品名称	单位	数量	备注
1	PRIMA/EURO双拨插执手	件	1	
2	传动器连接件	对	1	静音尼龙
3	偏心可调锁点	件	2	±1.5mm
4	锁座	件	2	
5	合页	件	2	最大承重75KG
6	风撑	件	1	
7	隐藏式中间锁	件	1	


● 外平开

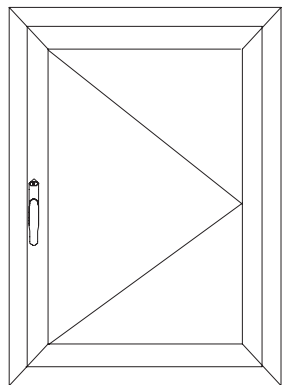

系列名称: GS-OW

承重: 45Kg

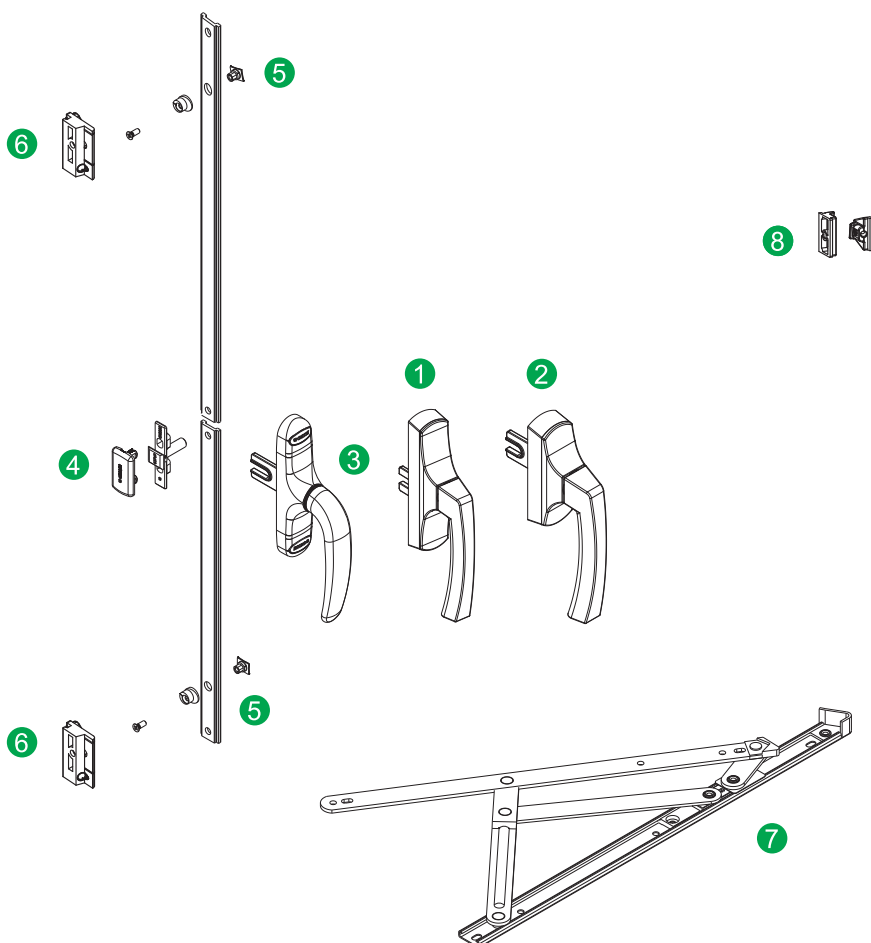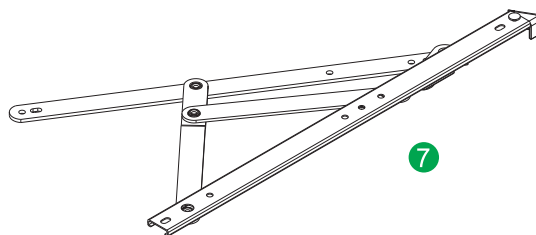

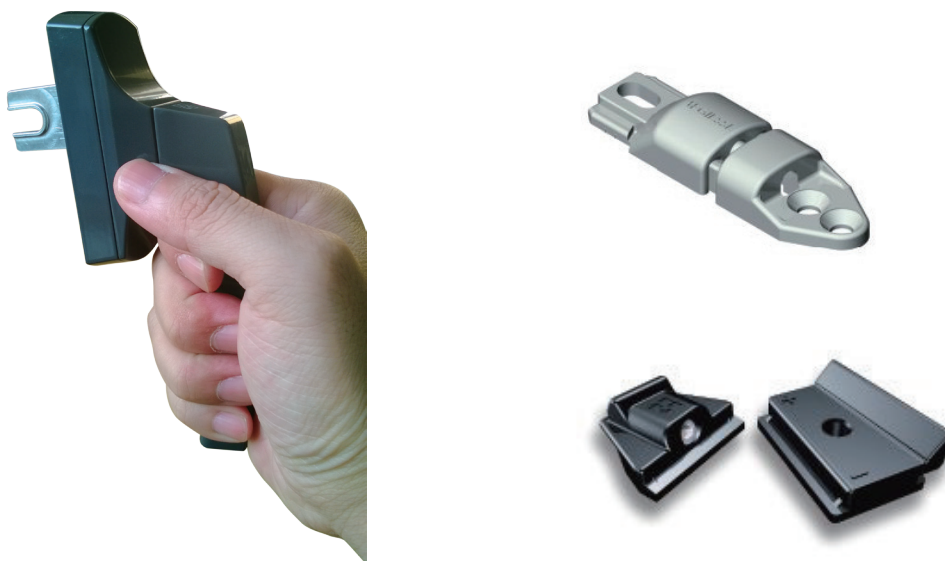

GIESSE外平开窗五金，结构简单、可靠耐用。节省室内空间，有良好的气密性和水密性表现。外开摩擦铰链开启87°便于清洁。

独创的外开执手拉铆螺母紧固技术，解决了长期困扰门窗企业的执手加工工艺及执手安装后晃动问题，已被业内广泛效仿。


隐藏式中间锁，实现了铰链侧框扇约束力的功能，保证了整窗的密封性。

GIESSE外开执手有多种选择，根据设计师对外观的需要，GIESSE开发了多种执手，款式美观、材质多样，解决了设计师对外开窗室内面表现力匮乏的忧虑，增强了艺术的表现力。

GIESSE根据客户安装需要，提供了安装方便的提盖旋转技术，即美观又方便安装。


序号	产品名称	单位	数量	备注
1	ASIA执手	件	1	单拨叉，0° ~ 180°
2	ASIA执手	件	1	单拨叉，0° ~ 90°
3	Unica执手	件	1	
4	T型连接件	件	1	9.5mm/18.5mm
5	偏心可调锁点	件	2	
6	锁座	件	2	
7	摩擦铰链	对	1	最大45kg
8	隐藏式中间锁	件	1	

● 外平开

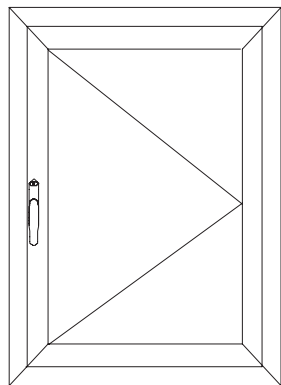

系列名称: GS-OW

承重: 45Kg

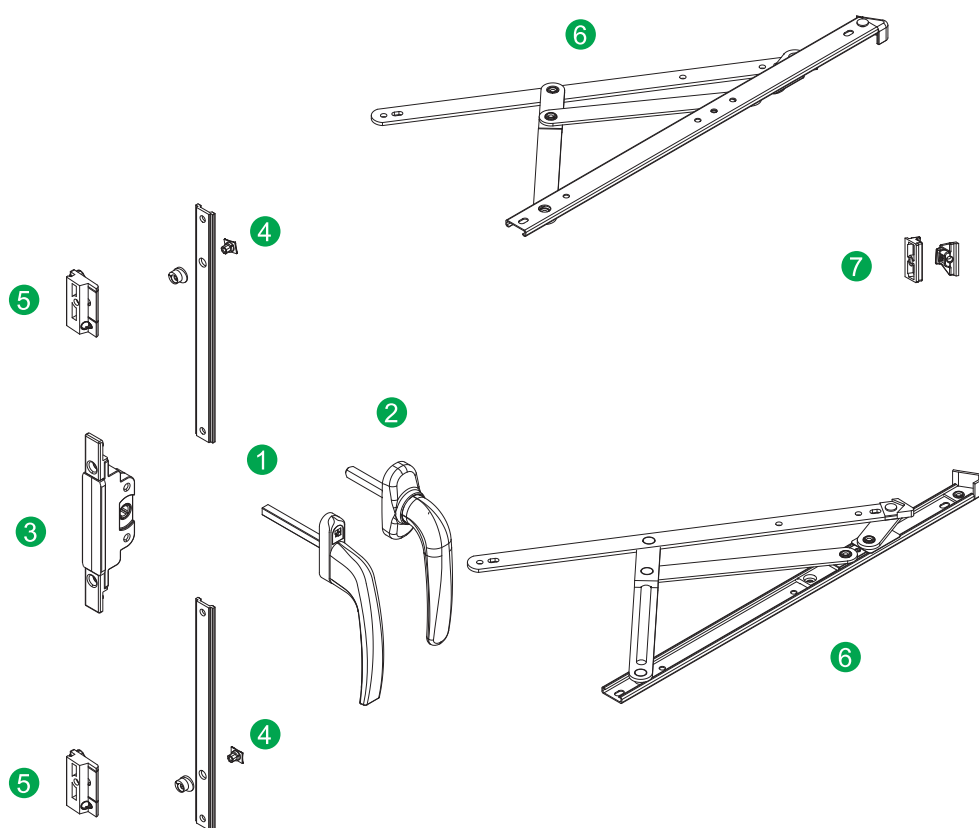



GIESSE外平开窗五金，结构简单、可靠耐用。节省室内空间，有良好的气密性和水密性表现。外开摩擦铰链开启87°便于清洁。

独创的外开执手拉铆螺母紧固技术，解决了长期困扰门窗企业的执手加工工艺及执手安装后晃动问题，已被业内广泛效仿。


隐藏式中间锁，实现了铰链侧框扇约束力的功能，保证了整窗的密封性。

Giesse外开方轴执手有多种选择，根据设计师对外观的需要，选择相关的需求，多种款式，美观、材质多样，解决了外开窗室内面表现力匮乏的忧虑，增强了艺术的表现力。

Giesse外开方轴执手传动盒，根据客户需要，提供不同中心距，满足绝大多数型材结构的需求，解决了宽系列外开传动T连接件的断裂问题。

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	窄底座方轴执手	件	1	
2	宽底座方轴执手	件	1	
3	方轴传动器	件	1	
4	偏心可调锁点	件	4	
5	锁座	件	4	
6	摩擦铰链	对	1	最大45kg
7	隐藏式中间锁	件	1	


● OS 安全开启

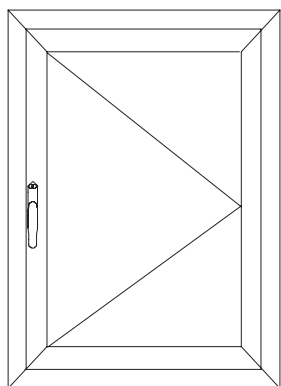


系列名称: GS-OW


承重: 45Kg

OS Operator的结构简单，安装方便。开启装置自带的锁点调节量大，提高了五金件安装效率和系统的容错能力。主要受力部件和易磨损部件均使用不锈钢材质，保证了产品的耐腐蚀性能和可靠性。

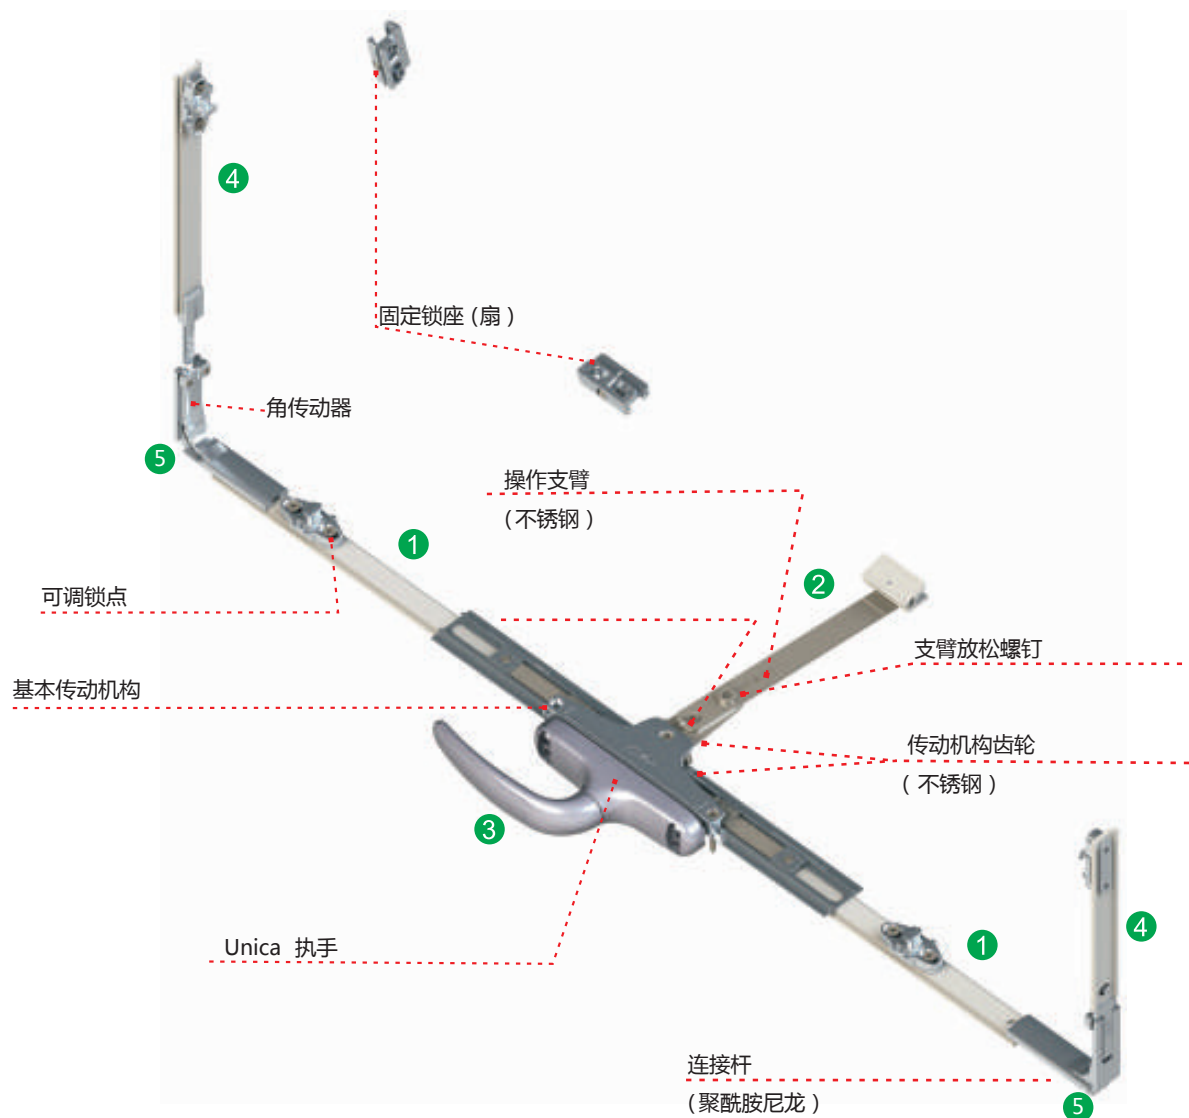




0°位置时锁闭





60°位置时锁点脱离锁座



60°-180° 开启量为101mm


新OS可实现多达6点锁锁闭



纱窗关闭的情况下可启闭窗扇




使用梅花螺丝刀可取消限位



TORX T30


序号	产品名称	单位	数量	备注
1	OS Operator 机构	件	1	
2	限位臂	件	1	
3	Unica 执手	件	1	
4	附件组件	件	2	
5	角传动器	件	2	

● 幕墙多点锁

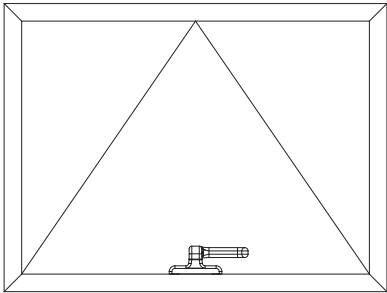

系列名称：GS-OW

承重：180Kg

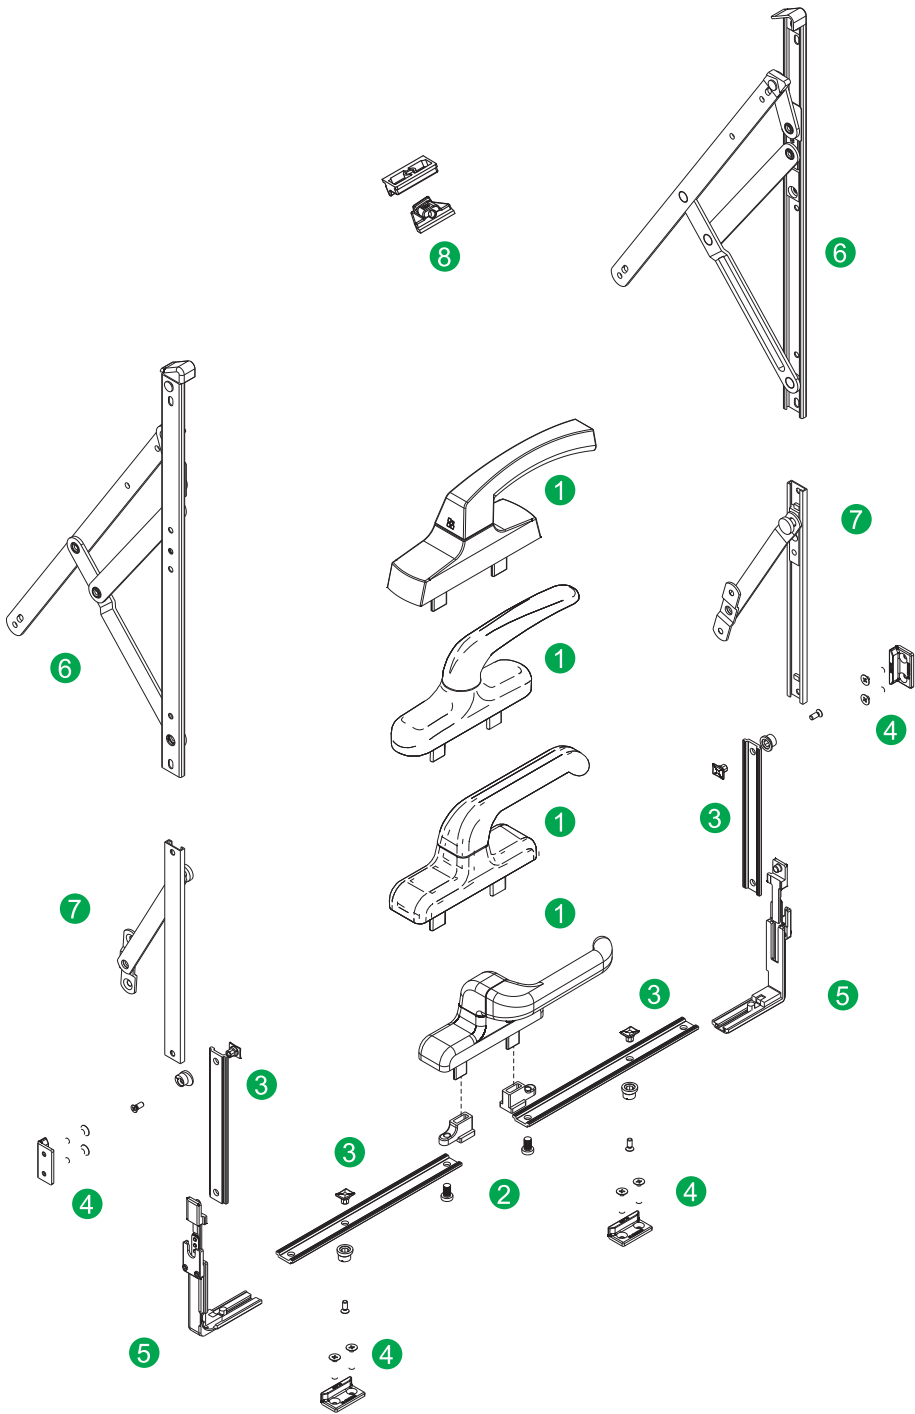




经历时间与实践的考验，历久如新，经典设计，宽泛的适用范围，CW2幕墙专用执手盈握舒适，彰显产品的人体工程设计理念。


序号	产品名称	单位	数量	备注
1	双向传动执手	件	1	
2	传动器连接件	件	2	
3	偏心可调锁点	件	*	
4	幕墙锁座	件	*	
5	角传动器	件	2	
6	摩擦铰链	对	1	最大承重180KG
7	风撑	对	1	
8	隐藏式中间锁	件	1	


幕墙多点锁

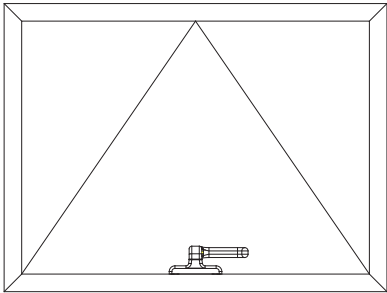

系列名称：GS-OW

承重：180Kg

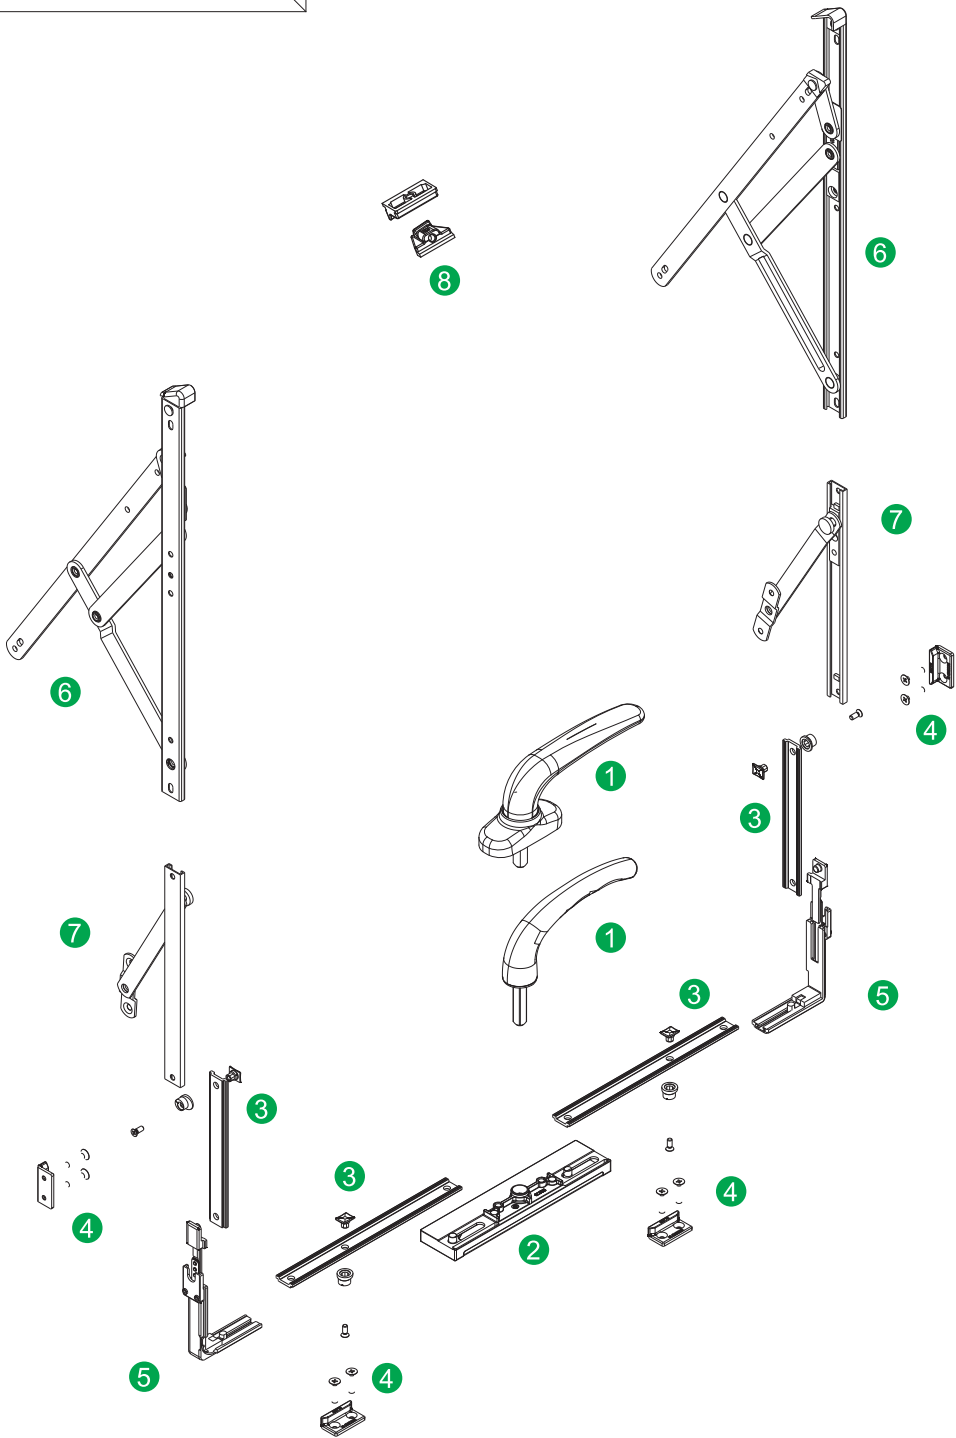


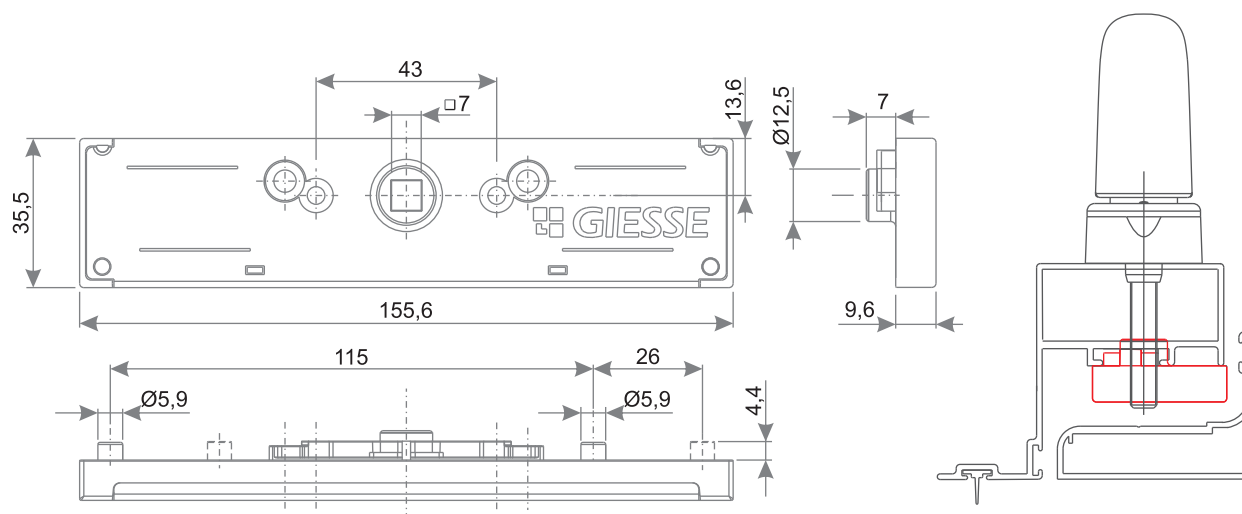

经历时间与实践的检验，经典设计，宽泛的适用范围，隐藏式传动器与分离式执手或固定执手的完美结合，满足了客户的多种选择需要，彰显产品的多功能的设计理念。

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	方轴执手	件	1	分离式与固定式可选
2	隐藏式传动器	件	1	
3	偏心可调锁点	件	*	
4	幕墙锁座	件	*	
5	角传动器	件	2	
6	摩擦铰链	对	1	最大承重180KG
7	风撑	对	1	
8	隐藏式中间锁	件	1	


● 平推

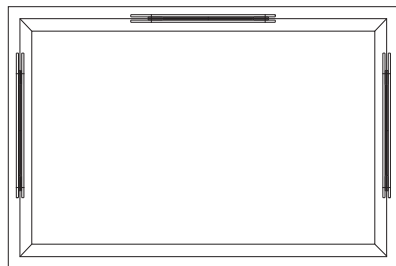

将窗扇平行推出，以使得建筑外立面整齐划一，在增大通风量的同时，180mm的开启距离安全可靠。



窗扇重量>60kg或高度和宽度>1250mm时，必须使用电动开窗器。



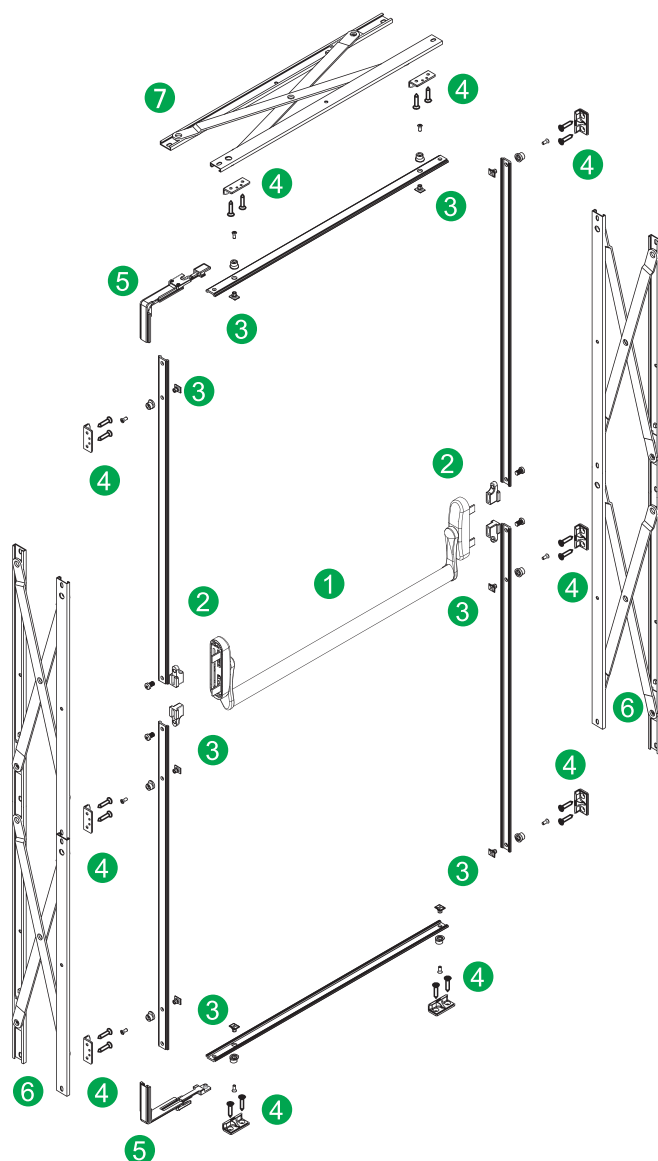


平推铰链承重应用范围


MAX 2000		
1250		
1000		
500 (mm)	500 1000	MAX 2000



平推铰链叠高对型材结构的要求



序号	产品名称	单位	数量	备注
1	CW2双向传动执手	件	1	或电动开窗器
2	传动器连接件	件	2	
3	偏心可调锁点	件	*	
4	幕墙锁座	件	*	
5	角传动器	件	*	
6	双叉铰链	件	*	最大承重200KG
7	单叉铰链	对	*	最大承重60KG

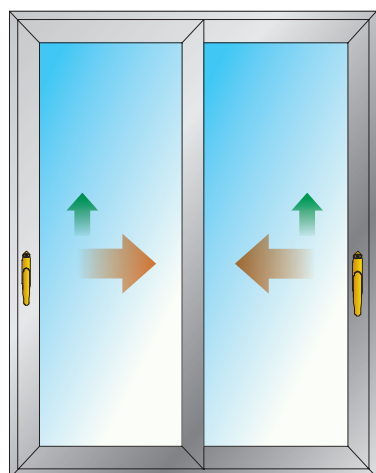


GOS-S[®] 提升推拉门窗

一个突破推拉门窗性能瓶颈的**全新推拉密封系统**

长期以来，传统推拉门窗系统存在两个局限：一是所有推拉系统在气密性和水密性上的表现都很差；二是安全性能差。然而，这一现状即将改变！吉斯研发的GOS-S系统，以前所未有的创新设计，克服了以上两个缺点，提供了高性能的推拉解决方案。GOS-S系统在密封性能、隔声效果和防盗性能方面均可与平开系统媲美甚至更优，同时继承了传统推拉系统可视面积大、不占用室内空间等突出优点，必将成为建筑设计师的最佳选择。

系统优势：

卓越性能 — 性能远远高于常规推拉系统，可与平开系统的性能相媲美。
欧标槽口 — 将15-20欧标槽口完美地融入系统，确保了五金的安装简单快捷。吉斯专有聚酰胺传动杆的使用，为系统良好的隔热和降噪提供了可靠的保证。GOS-S五金与其他系统(如平开)也可以通用，从而有效地降低了库存和成本。

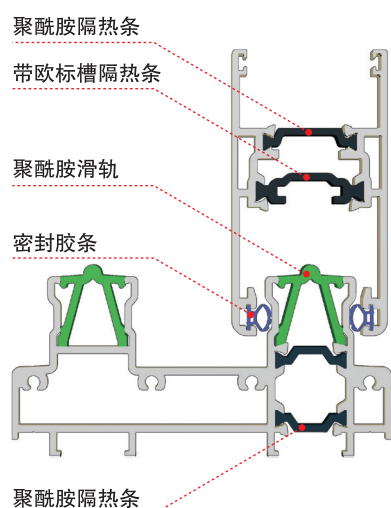

物理性能：

根据GB/T7106-2002, GB/T7106-2002, GB/T7106-2002检测：

隔声性能：Rw=40dB(ISO 140 -3:1995)

防盗等级：2级（ENV1630:2000）


承重能力：单扇承重高达200kg（EN13126）

抗风压性能：安全检验（3秒阵风风压）压力为5.0kPa；

气密性能：10Pa下，单位缝长每小时渗透量为0.15m³/(m.h)(第5级)
-10Pa下，单位缝长每小时渗透量为0.50m³/(m.h)(第5级)

水密性能：稳定加压保持未发生泄露的最高压力为900Pa.
—摘自《国家建筑工程质量监督检验中心检验报告
(报告编号：BETC-QC1-2008-357D)》

隔热性能：整窗Uw=1.8(W/m²·K)
(2m×2.18m的门扇，玻璃Ug值为1.2W/m²·K)
(EN ISO 10077-1)

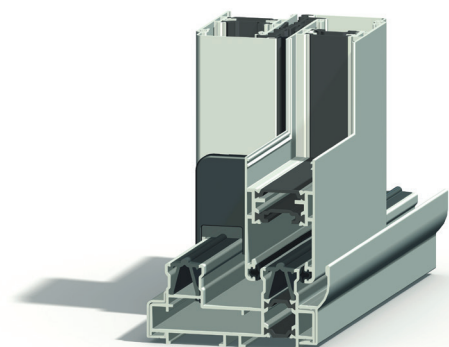

五金特点：



金属材料全部采用不锈钢或扎马克锌基压铸合金，在欧洲标准的严格检测中表现出良好的防腐性能。

吉斯专利提升推拉滑轮，采用高性能的弹簧设计，提升扇时，只需较小的力即可将扇轻松抬起，只需使用标准执手而无需采用尺寸巨大的执手。

带螺纹的蘑菇状锁头，可通过与聚酰胺传动杆的连接随意增减锁闭点数量，同时具有调节功能，可以调节框扇间距。单个锁点可承受高达3,000N的拉力。


活动角码坚固耐用，便于安装及拆卸，可多次使用。

聚酰胺传动杆，静音、隔热、美观，配合吉斯专业加工设备，加工安装更加精准快速！

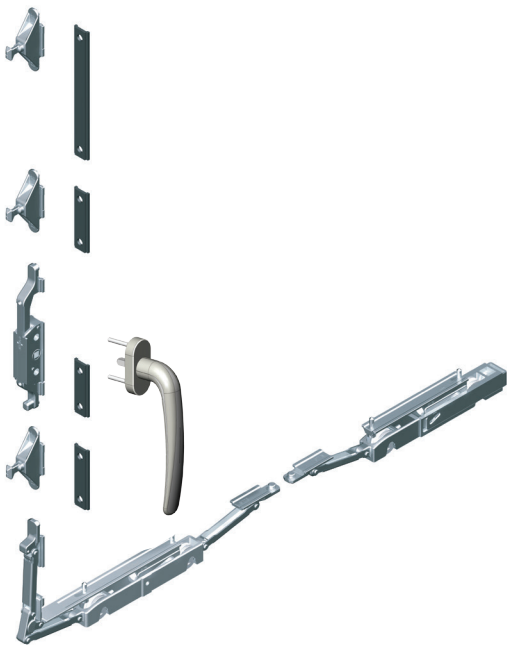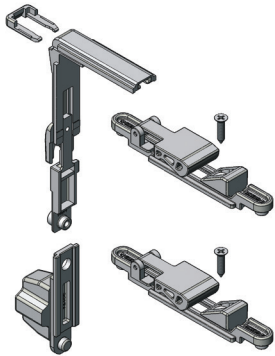


使用T-REX件后，框型材在纵向的热量损失大大减少，形成“Z”字形隔热线。该产品已获国际专利，是吉斯创新设计能力的完美诠释。

T-REX®

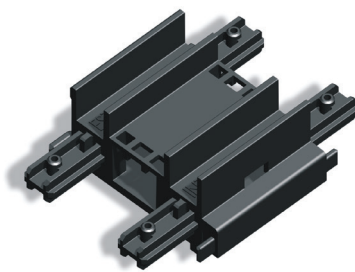


窗配置五金名称	门配置五金名称
提升推拉滑轮80kg	提升推拉滑轮200kg
T-REX锁闭组件	T-REX锁闭组件
防提升减震器（提升推拉）	防提升减震器（提升推拉）
T-REX提升推拉或中央组件	T-REX提升推拉中央组件
T-REX纱扇轨端盖	T-REX纱扇轨端盖
组角片	组角片
扇活动角码	扇活动角码
内部传动装置	内部传动装置
执手连接件	执手连接件
执手组件	执手组件

众多安全功能组件的应用，使GOS®-S系统的安全性能达到欧洲标准的最高等级。





● 推拉

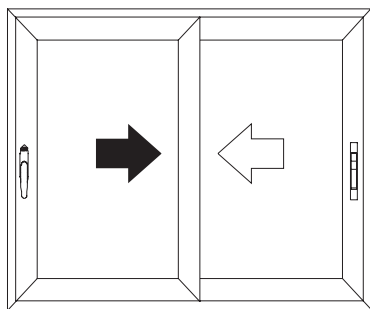

系列名称: GS-EMILIA

承重: 180KG

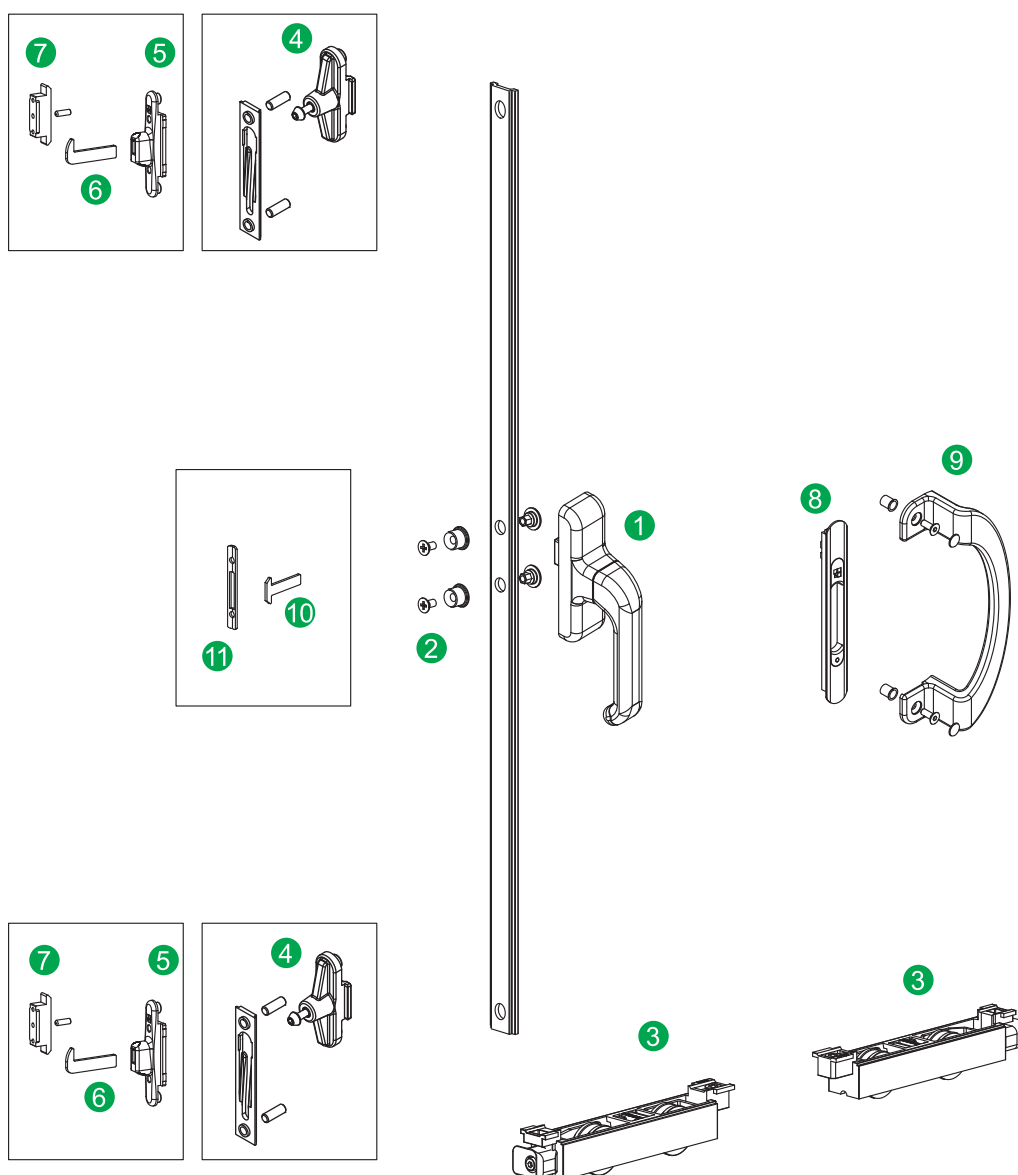


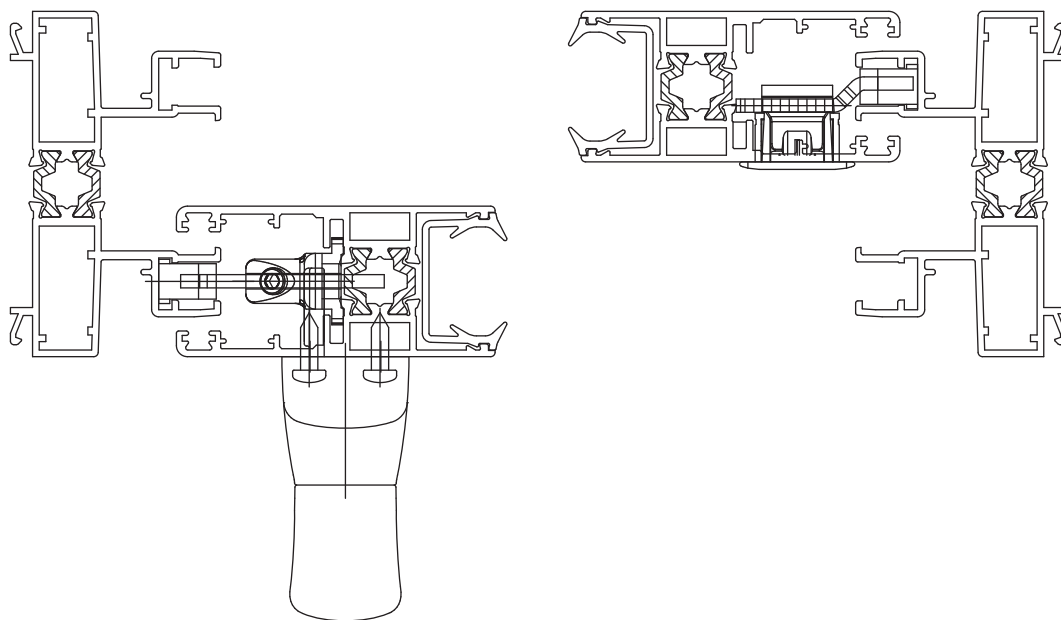

Emilia: 高水密性、气密性、防盗性，可实现多点锁紧，最大承重达180公斤。

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	EURO执手	件	1	
2	锁点	件	2	
3	滑轮	件	2	见 P51,P52
4	锁闭组件	件	2	
5	锁钩座	件	2	
6	锁钩	件	2	
7	锁座	件	2	
8	内嵌式执手	件	1	
9	大拉手	件	1	
10	锁钩	件	1	
11	锁钩座	件	1	

提升推拉门

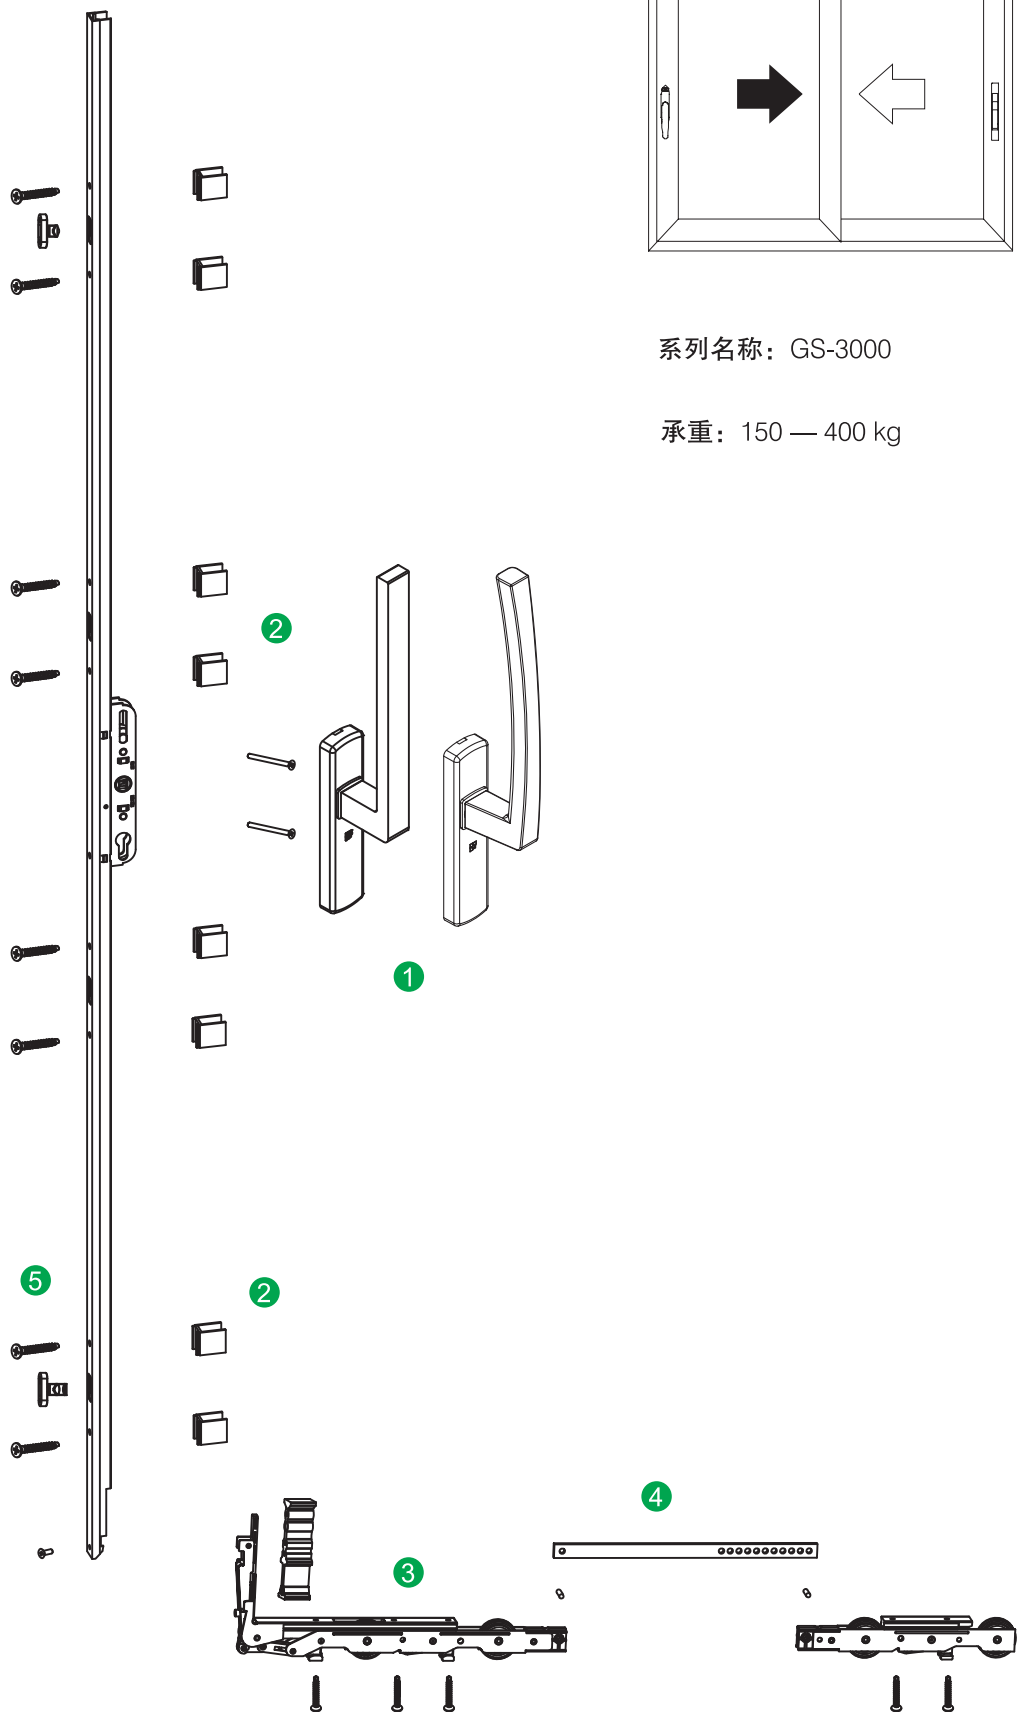

系列名称：GS-3000


承重：150 — 400 kg



秉承推拉系统大通透，节省室内空间的特点，同时从根本上避免了由于密封不严导致的整体性能的下降，从而达到了性能和美观的统一。


序号	产品名称	单位	数量	备注
1	执手传动机构	件	1	
2	传动机构垫块	件	1	
3	滑轮	件	1	
4	滑轮连接杆	件	1	
5	锁座	件	2	

● 单扇平开门





系列名称: GS-TD

最先进的适用于C型功能槽口型材的门锁

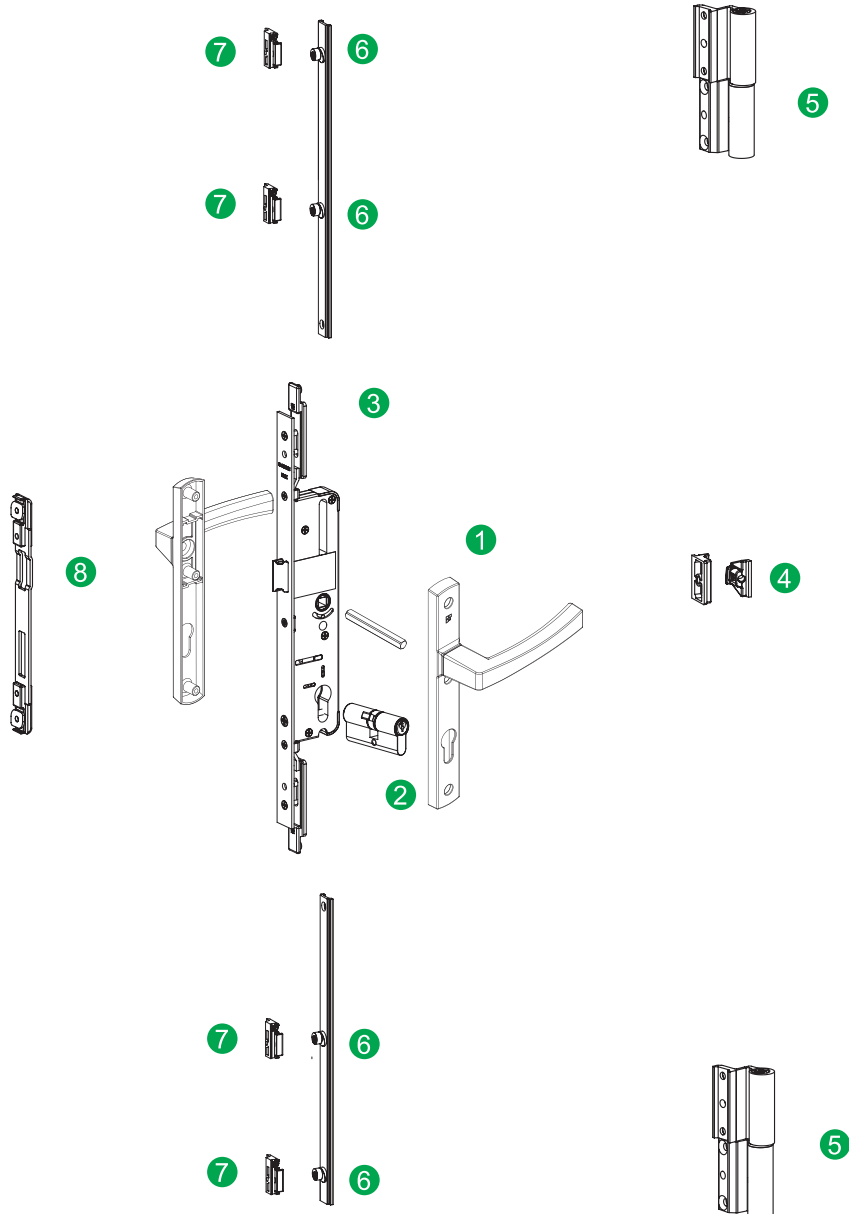


- 1、上下可加锁点锁座；可实现压紧锁闭；
- 2、由欧标锁芯与8mm方轴执手驱动；
- 3、由执手的转动驱动锁体双向传动（向上关闭，向下开启）；
- 4、中心距：28mm、35mm；
- 5、可提供15/20槽口锁体。

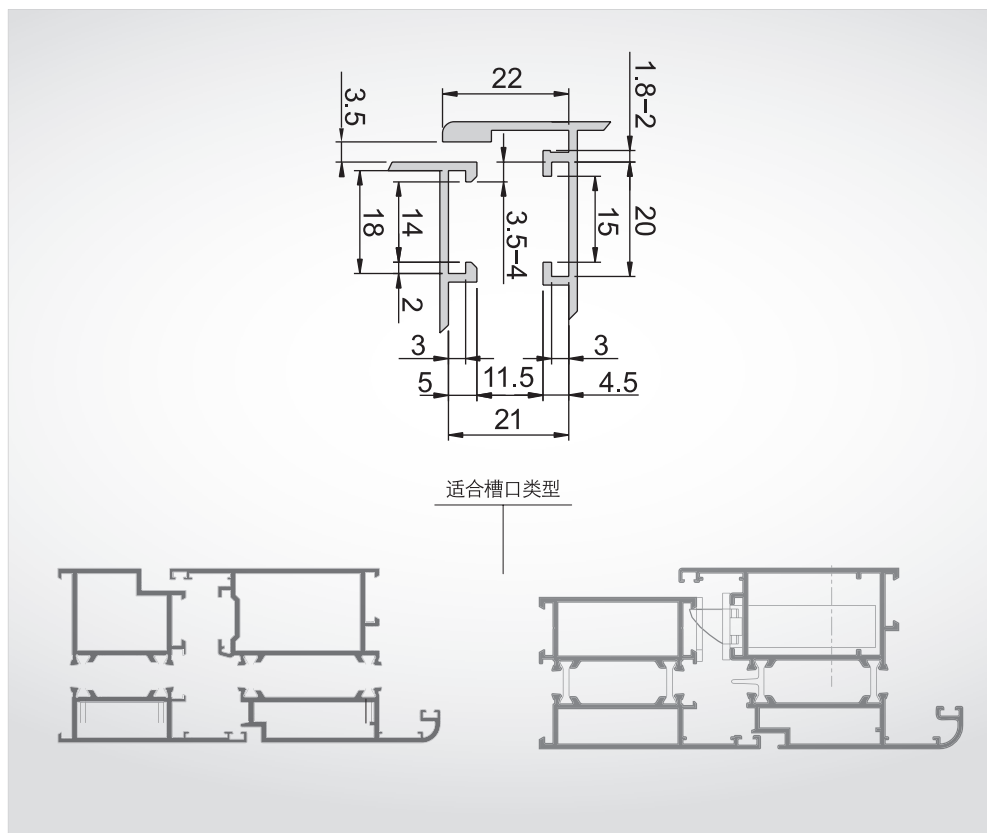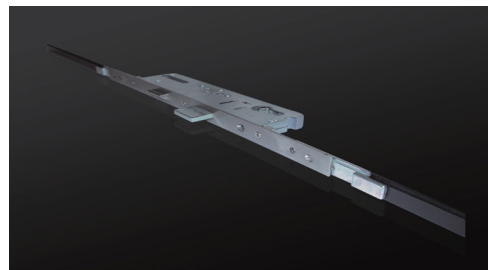





序号	产品名称	单位	数量	备注
1	ASIA 连体面板执手	件	1	
2	锁芯	件	1	
3	联动门锁	件	1	
4	隐藏式中间锁	件	1	
5	FLASH XXL合页	件	2	
	FLASH XXL合页扣盖	件	2	
6	锁点	件	4	
7	锁座	件	4	
8	锁板	件	1	

● 单扇平开门

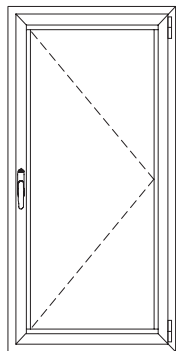


系列名称: GS-TD

最先进的适用于C型功能槽口型材的门锁

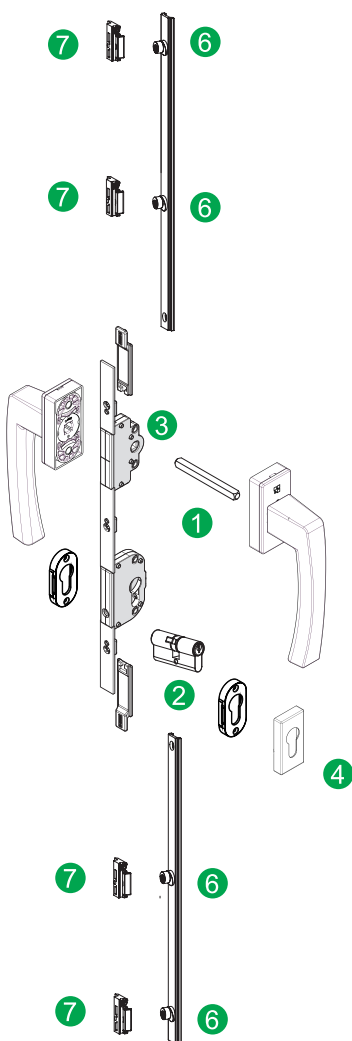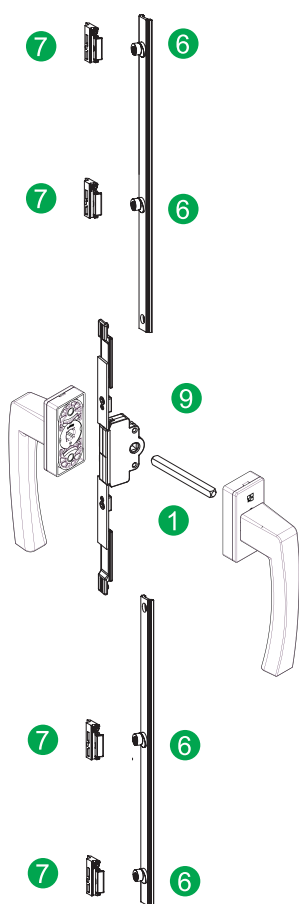


- 1、上下可加锁点锁座；可实现压紧锁闭；
- 2、由欧标锁芯与7mm方轴执手驱动；
- 3、由执手的转动驱动传动；
- 4、中心距：22mm,27mm,32；
- 5、可提供15/20槽口锁体。

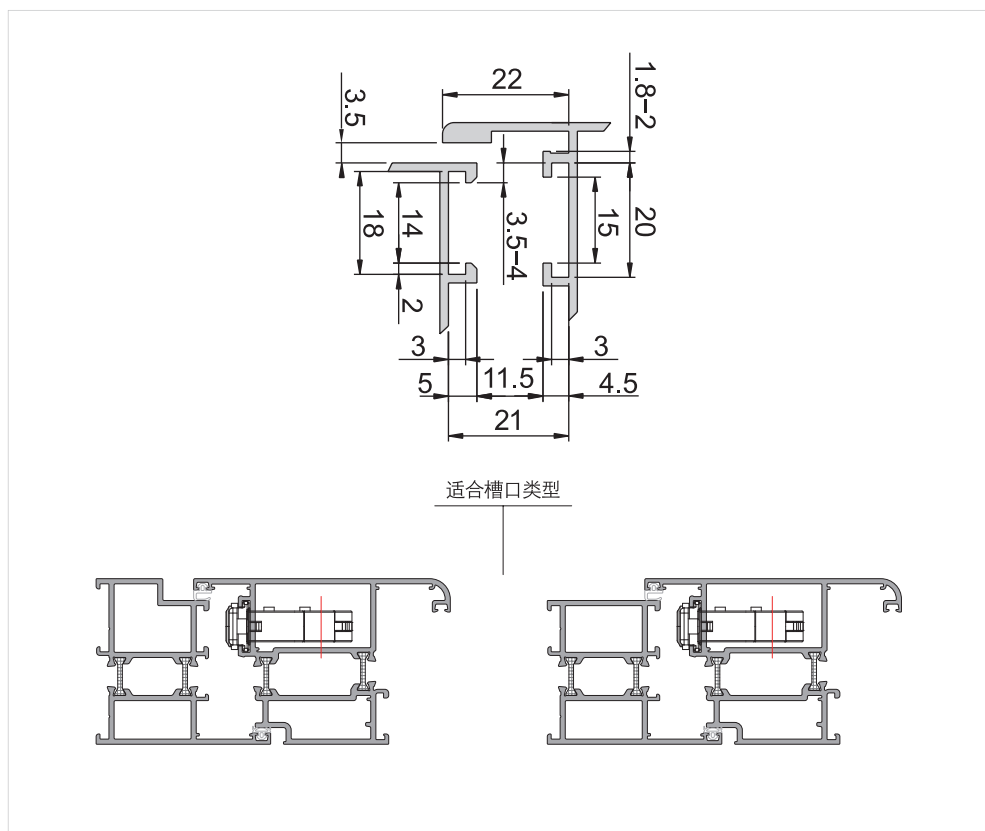

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	ASIA双面执手	件	1	7mm方轴
2	锁芯	件	1	
3	单向锁芯传动器	件	1	7mm方轴
4	锁芯盖板	件	1	
5	桥式上合页	件	1	
	桥式下合页	件	1	
6	锁点	件	4	
7	锁座	件	4	
8	隐藏式中间锁	件	1	
9	方轴传动器	件	1	

● 双扇平开门

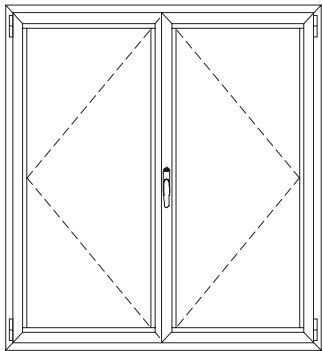


系列名称: GS-TD


承重: 160KG

扇宽: 1500mm

扇高: 2000mm

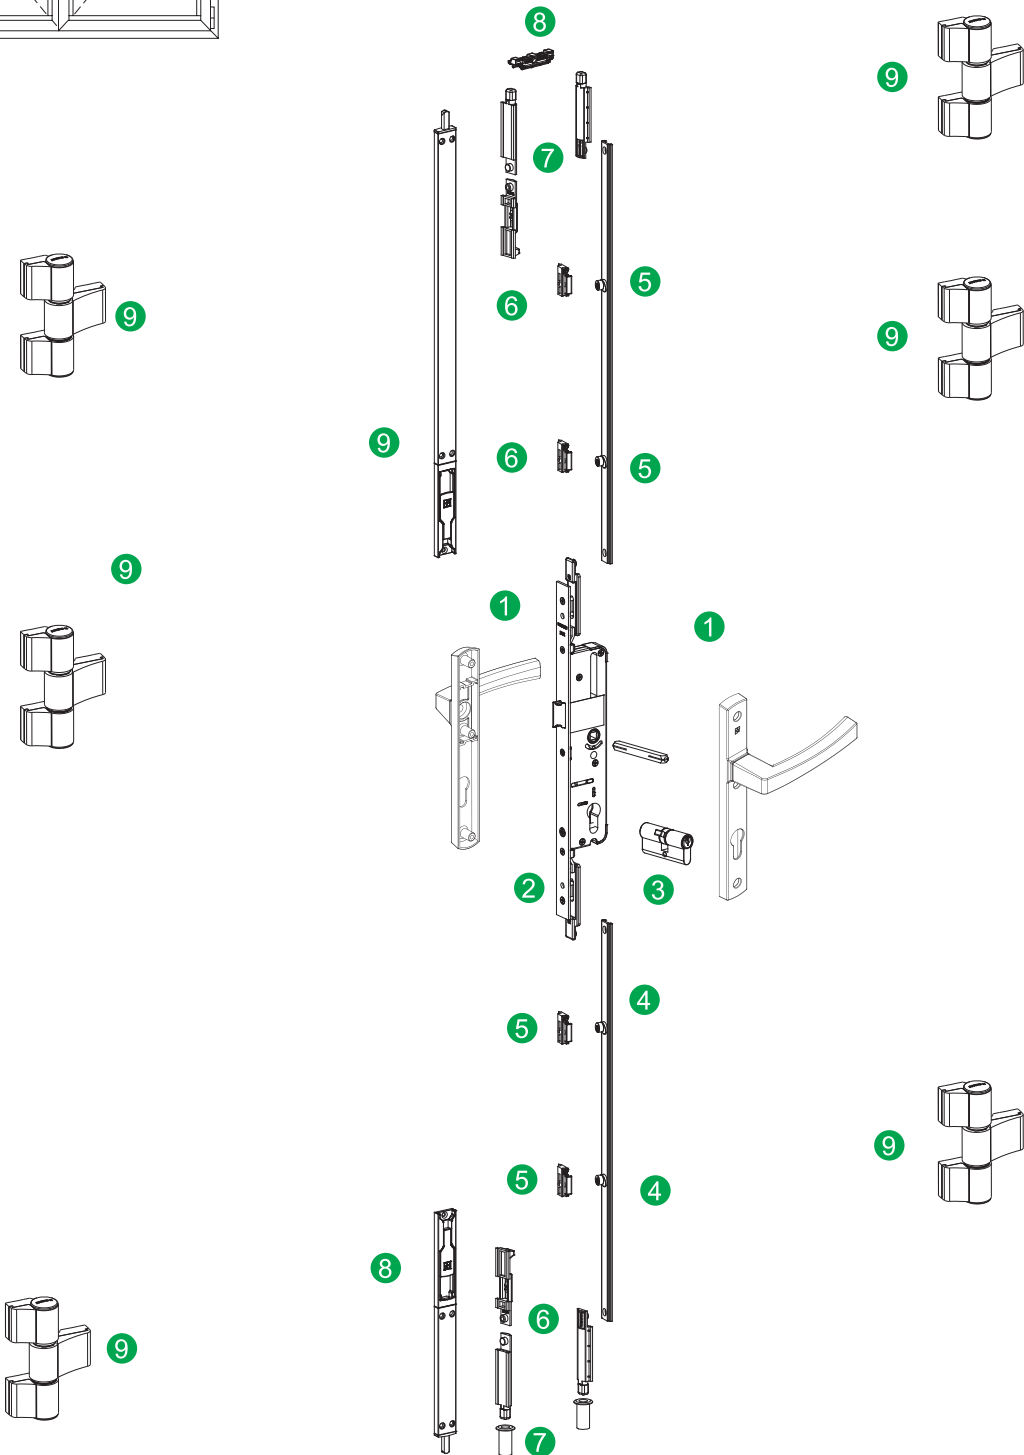


DOMINA CLASSIC 易于安装，三维调节




横向调节：±2.5mm

使用4mm内六角扳手直接拧动合页上的横向调节螺钉就可以进行横向调节。




压紧力调节：±0.5mm

使用特殊调节工具调整合页轴套可以进行密封压力调节。




纵向调节：0 – 4mm

是使用6mm内六角扳手调节合页底部的平头螺丝。

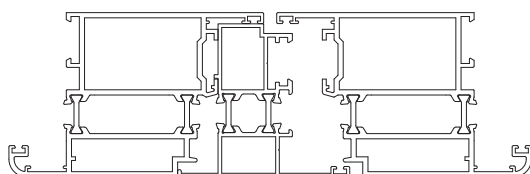


序号	产品名称	单位	数量	备注
1	ASIA双面执手	件	1	
2	联动门锁	件	1	
3	锁芯	件	1	
4	锁点	件	4	
5	锁座	件	4	
6	插销	件	1	
7	插销座	件	1	
8	MAYA插销	件	1	
9	DOMINA CLASSIC 合页	件	6	

● 逃生门

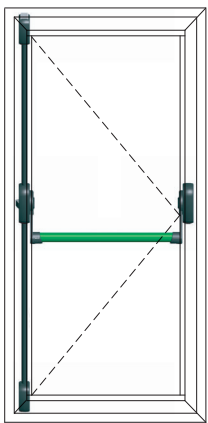

系列名称: GS-AP 001

扇宽: 1300mm 扇高: 2500mm

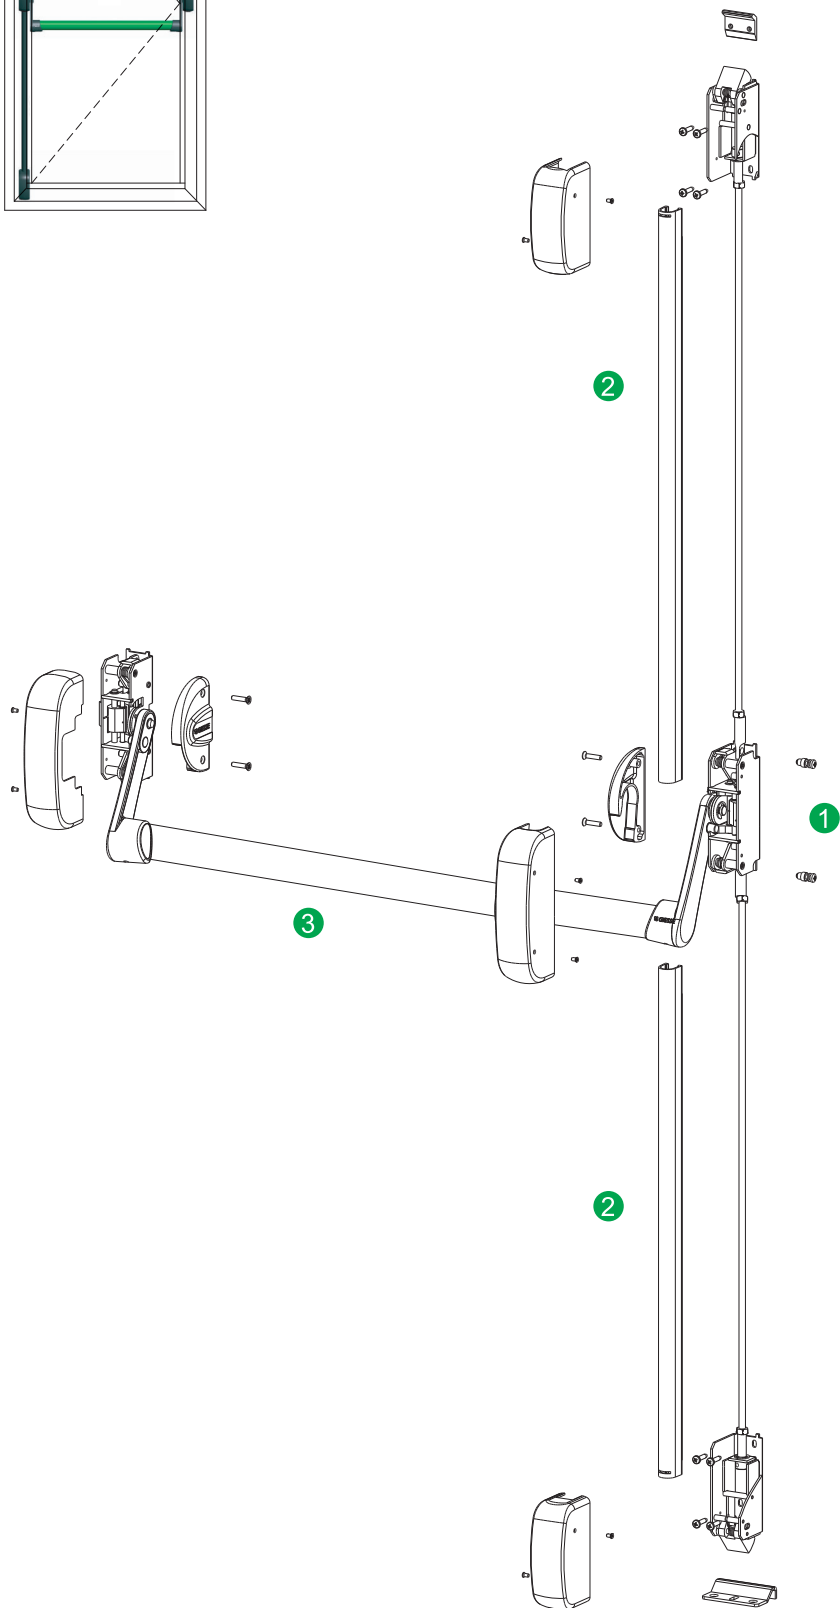

创新设计

在公共建筑和许多工业化大规模化生产的环境中，人们越来越注重对紧急出口等一系列安全设施的管理。吉斯根据40多年来在铝合金门窗五金行业积累的经验，以创新为理念。按照最高等级的工业标准研发和制造了一整套符合市场需求的新一代逃生门五金系统。

吉斯逃生门五金系统以其安全可靠的性能，符合人体力学的外观，高品质防火材料的应用，优异的性价比和丰富的产品系列，为广大建筑设计师和开发商提供最佳解决方案。

丰富的产品系列

吉斯逃生门五金与吉斯现有产品完全匹配，与DOMINA HP COVER和FLASH XXL合页共同构成了完整的逃生门系统组合。

逃生门五金系列包括：推杆式GS-AP001、GS-AP001F,压板式GS-AP002、GS-AP002F以及安全推杆式GS-AP100。

CE认证

此产品已经通过了UNIEN1125: 1997/A1: 2001标准的认证，产品性能达到同类产品的最高等级并被授权使用CE标识。



GS-AP002






GS-AP001





GS-AP100

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	三点锁闭组件	件	1	
2	锁闭组件扣盖	件	1	
3	推杠	件	1	

● 附录

平开下悬执手			
产品图片	产品名称	产品图片	产品名称
	PRIMA 执手		ASIA 执手
	PRMA 带钥匙执手		ASIA 带钥匙执手
	PRIMA 方轴执手		ASIA 方轴执手
内平开执手			
产品图片	产品名称	产品图片	产品名称
	PRIMA 双拨叉执手		EURO隐藏式 双拨叉执手
	ASIA 双拨叉执手		ASIA带钥匙 双拨叉执手




平开门执手


产品图片	产品名称	产品图片	产品名称
	ASIA 双面门执手		PRIMA 双面门执手
	ASIA 联体双面门执手		PRIMA 联体双面门执手

推拉执手






产品图片	产品名称	产品图片	产品名称
	BRIO 内嵌式执手/ 拉手		联动旋转 执手
	蝴蝶执手		推拉多点 锁闭执手
	加锁执手		

● 附录


幕墙执手			
产品图片	产品名称	产品图片	产品名称
	PRIMA 双拨叉执手		EURO 双拨叉执手
	ASIA 双拨叉执手		ASIA带钥匙 双拨叉执手
	CW2带钥匙 双拨叉执手		隐匿式传动器 分离式执手
外平开执手			
产品图片	产品名称	产品图片	产品名称
	ASIA 外开执手		UNICA 执手

合页			
产品图片	产品名称	产品图片	产品名称
	FLASH 合页		BRIDGE 合页
	FLASH XL 合页		LINEA3D 合页
	FLASH XXL 合页		DOMINA COVER HP 合页
	FLASH XXL 合页扣盖		DOMINA HP 合页



● 附录

插销			
产品图片	产品名称	产品图片	产品名称
	GIAP插销 (15/20 14/18槽)		插销座 PES/SGI RAW
	MAYA 插销		插销座 (锌合金)
	双向杠杆式 天地销		铜质插销座
	BULL 插销		插销座
	TOTEM 门插销		插头衬套


摩擦铰链 外上悬

产品图片	长度 (英寸)	承重 (KG)	开启角度 (°)
 	10'	45	35
	12'	55	30/35
	14'	69.5	30/35
	16'	88.5	25/30
	18'	100	25/30
	20'	135	20/25
	22'	120	20/25
	24'	139	20/25
	28'	155	10/15/20
铰链可同时选择 带调节头和不带调节头两类			









摩擦铰链 外平开

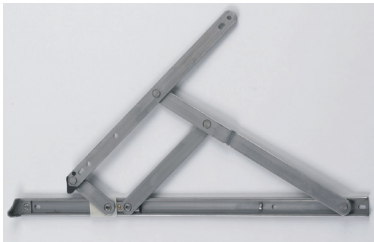产品图片	长度 (英寸)	承重 (KG)	开启角度 (°)
 	10'	30	82
	12'	37	85
	14'	41	87
	16'	43.5	87
	18'	45	87
	铰链可同时选择 带调节头和不带调节头两类		


摩擦铰链调节头-吉斯专利

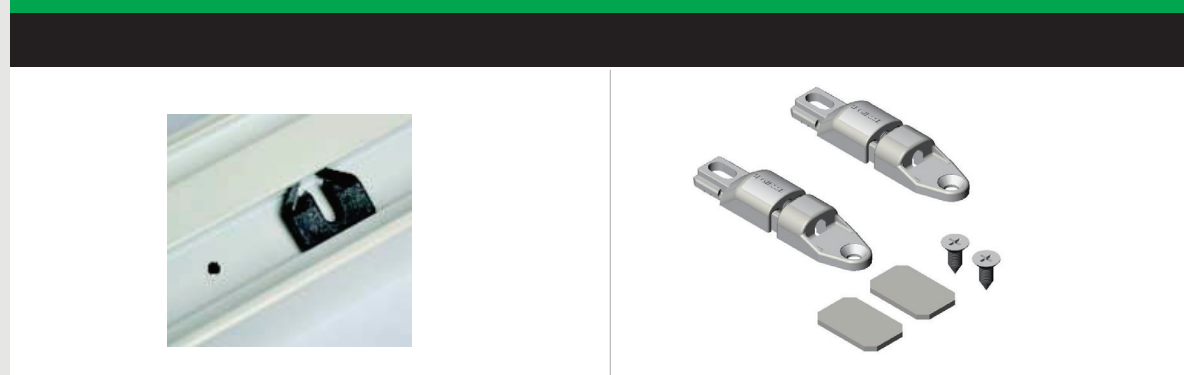


● 附录

推拉滑轮			
产品图片	产品名称	产品图片	产品名称
	滑轮1		滑轮12
	滑轮2		滑轮13
	滑轮3		滑轮14
	滑轮4		滑轮15
	滑轮5		滑轮16
	滑轮6		滑轮17
	滑轮7		滑轮18
	滑轮8		滑轮19
	滑轮9		滑轮20
	滑轮10		滑轮21
	滑轮11		滑轮22

CARRERA 可调节滑轮（双轮）							CARRERA 固定滑轮（单轮）							
滑轮 承重 (kg)	转轮 角度 & 范围	A	B	X	Y	E	转轮 角度 & 范围	滑轮 承重 (kg)	A	B	X	Y	E	
50	158°	36	28.7	17	28.5+2/-1	11	150°	45	22.5	21.1	12	21.5+0.8/-0.8	8	
	156°	27.7	30	17.8	31.3+2.6/-2.8	11	150°		22.76	23	13	22.5+0.8/-08	8	
	150°	24.5	23.6	16.9	26.9+2.1/-2.4	9	150°		22.76	25	15	24.5+0.8/-0.8	8	
	156°	38.2	19.5	15	25+3.5/-1.7	9	156°		28.5	23	16.3	26.3+2/-1	9	
	150°	19	23.1	14.2	23.73+1.4/-2.3	8	150°		22.76	23	13	22.5+0.8/-0.8	8	
60	150°	22.2	21	12	21.5+3.5/-1	8	150°	22.76	23	13	22.5+0.8/-0.8	8		
	150°	22.2	23	13	22.5+2.6/-2.2	8	150°	28.5	23	16.3	26.3+2/-1	9		
	150°	22.2	25	15	24.5+2.6/-2.2	8	156°	28.5	23	14.1	24.1+3/0	9		
	156°	38.2	19.5	15	25+3.5/-1.7	9	150°	31.5	23	16.3	26.3+2/-1	9		
	150°	22.2	23	13	22.5+2.6/-2.2	8	150°	15.9	21	12.4	21.9+1/-1	8		
	150°	24.5	23.6	16.9	26.9+2.1/-2.4	9	150°	25.5	28.8	16.5	26	12		
	150°	26.8	27	13.8	23.8+2.7/-2.3	9	150°	23	25.8	15.1	24.6	8		
	160°	37.8	22	13.8	23.3+3.1/-1.3	12								
	150°	28.5	23.2	15.6	25.6+2.6/-2.4	9	156°	31.5	23	16.3	26.3+2/-1	9		
	156°	28.5	23.2	14	24+3.4/-2	9	CARRERA 可调节滑轮（单轮）							
	150°	29.4	22.5	13	22.5+2.9/-1.5	12								
90	150°	22.7	25.8	15.1	24.6+2.8/-2.1	8	158°	25	36	28.7	17	28.5+2/-1	11	
	150°	31.5	23.2	16.3	26.3+1/-1	9	156°		28	30	18.5	32+3/-3	11	
	150°	25.5	28.8	16.5	26+3/-2.2	12	150°		24.5	23.6	16.9	26.9+1.6/-2.4	9	
	158°	36	28.7	17	28.5+2/-1	11	150°		19	23.1	14.2	23.73+1.4/-2.3	8	
	156°	38.2	19.5	15	25+3.5/-1.7	9	150°		24.5	23.6	16.9	26.9+1.6/-2.4	9	
	110	150°	22.7	25.8	15.1	24.6+2.8/-2.1	8	150°	45	22.7	25	15	24.5+2.3/-2.3	8
		160°	37.8	22	13.8	23.3+3.1/-1.3	12	150°		22.7	25.8	15.1	24.6+2.7/-2.1	8
		156°	31.5	23.2	16.3	26.3(reg)	9	150°		25.5	28.8	16.5	26+3/-2.2	12
		156°	28.5	23.2	16.3	26.3+2.3/-3	9	158°		36	28.7	17	28.5+2/-1	11
		156°	28.5	23.2	16.3	26.3+2.3/-3.1	9	150°		22.7	25.8	15.1	24.6+2.7/-2.1	8
		156°	27.7	30	17.8	31.3+2.6/-2.8	12	156°		28	30	18.5	32+3/-3	12

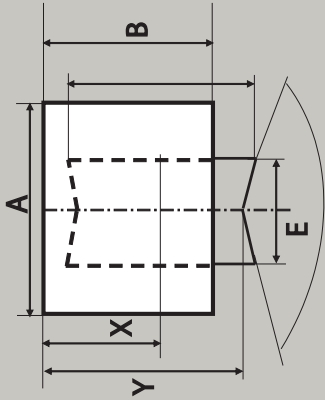




*表中“滑轮承重”为单轮数值

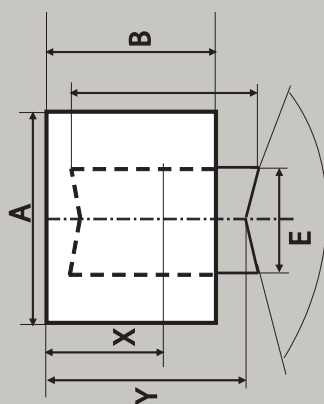


附录

吉斯设备			
产品图片	产品名称	产品图片	产品名称
	气动冲孔机		传动杆加工设备
	合页群钻		仿形铣床
	尼龙传动杆支架		工作台
	窗扇存储架		气动冲孔 手动切角

吉斯附件

产品图片	产品名称	产品图片	产品名称
	隐藏式中间锁		幕墙锁座
	防台风锁点		防台风锁座
	内倒窗拉手		尼龙传动杆
	微通风装置		带C型功能槽口 (15/20mm) 的隔热条

Schlegel International

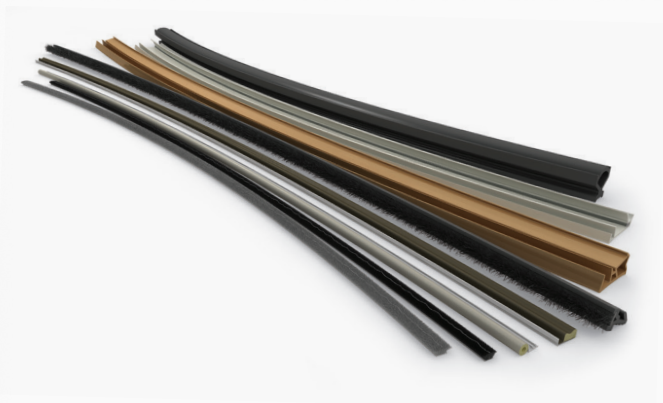

Schlegel Sealing Systems



Giesse Hardware Systems

ENGINEERED COMPONENTS FOR THE FENESTRATION INDUSTRY

www.giesse.it www.schlegel.com

Giesse's names and logos and all related trademarks (including 'GIESSE', 'GIESSE symbol', 'C.H.I.C.', 'Giesse NP', 'NP symbol', 'GOS' and 'QID'), trade names and other intellectual property are the property of Schlegel Acquisition Holdings Limited trading as Schlegel International and cannot be used without its express prior written permission. All rights reserved.
© Schlegel Acquisition Holdings Limited trading as Schlegel International 2016

吉斯五金（北京）有限公司
地址：北京市朝阳区广渠东路3号中水电国际大厦8层812
邮编：100024
电话：+8610 50952465/66/67/68/69
传真：+8610 50952470